


Indoor luminaires

Светильники для внутреннего освещения

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте arlight.ru



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьере, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon и Moonlight с многообразием цветов свечения.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

INTERNATIONAL PROTECTION (IP) — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр, например, IP44 или IP67. Первая цифра в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства,

а также степень защиты устройства от попадания в него посторонних предметов. Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения жидкости.

1-я цифра	Твердые тела	2-я цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8	—	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

IP20/IP40 — эксплуатация в стандартных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих незагрязненных помещений. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

IP54 — эксплуатация в условиях повышенной влажности и запыленности. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (больница, производство фармацевтических препаратов или электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

IP65 — эксплуатация в условиях высокой влажности и запыленности. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запыленной среде. Несмотря на то что устройства не обладают полной водонепроницаемостью (нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP67/IP68 — эксплуатация в условиях максимальной влажности и запыленности. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов. Светильники с данной степенью защиты также используются для освещения палуб кораблей.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (K). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K) и холодный белый (>5500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МКО1931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.

Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

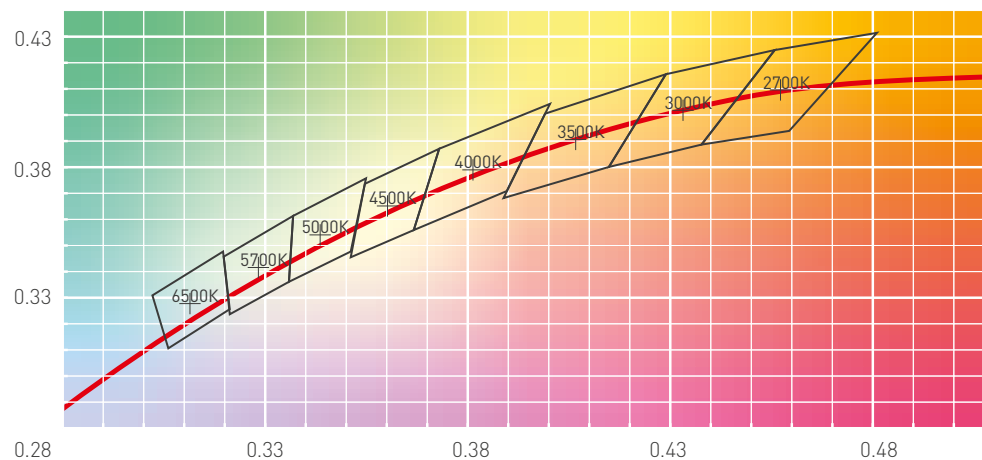

Стандартизированные области цветových температур на диаграмме МКО 1931 г.

ШКАЛА КЕЛЬВИНА

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ **КЕЛЬВИНА (К)**. ЭТАЛОН — ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 2800 К



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) — ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.


При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Устройства с высоким CRI обладают хорошим качеством и безопасны для человека.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания;
- ▶ Детские комнаты;
- ▶ Магазины элитной одежды;
- ▶ Шоурумы предметов интерьера и отделки;
- ▶ Офисы или административные помещения (где человек работает продолжительное время).

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ
CRI (COLOR RENDERING INDEX)

CRI=100 — ЭТАЛОН —
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

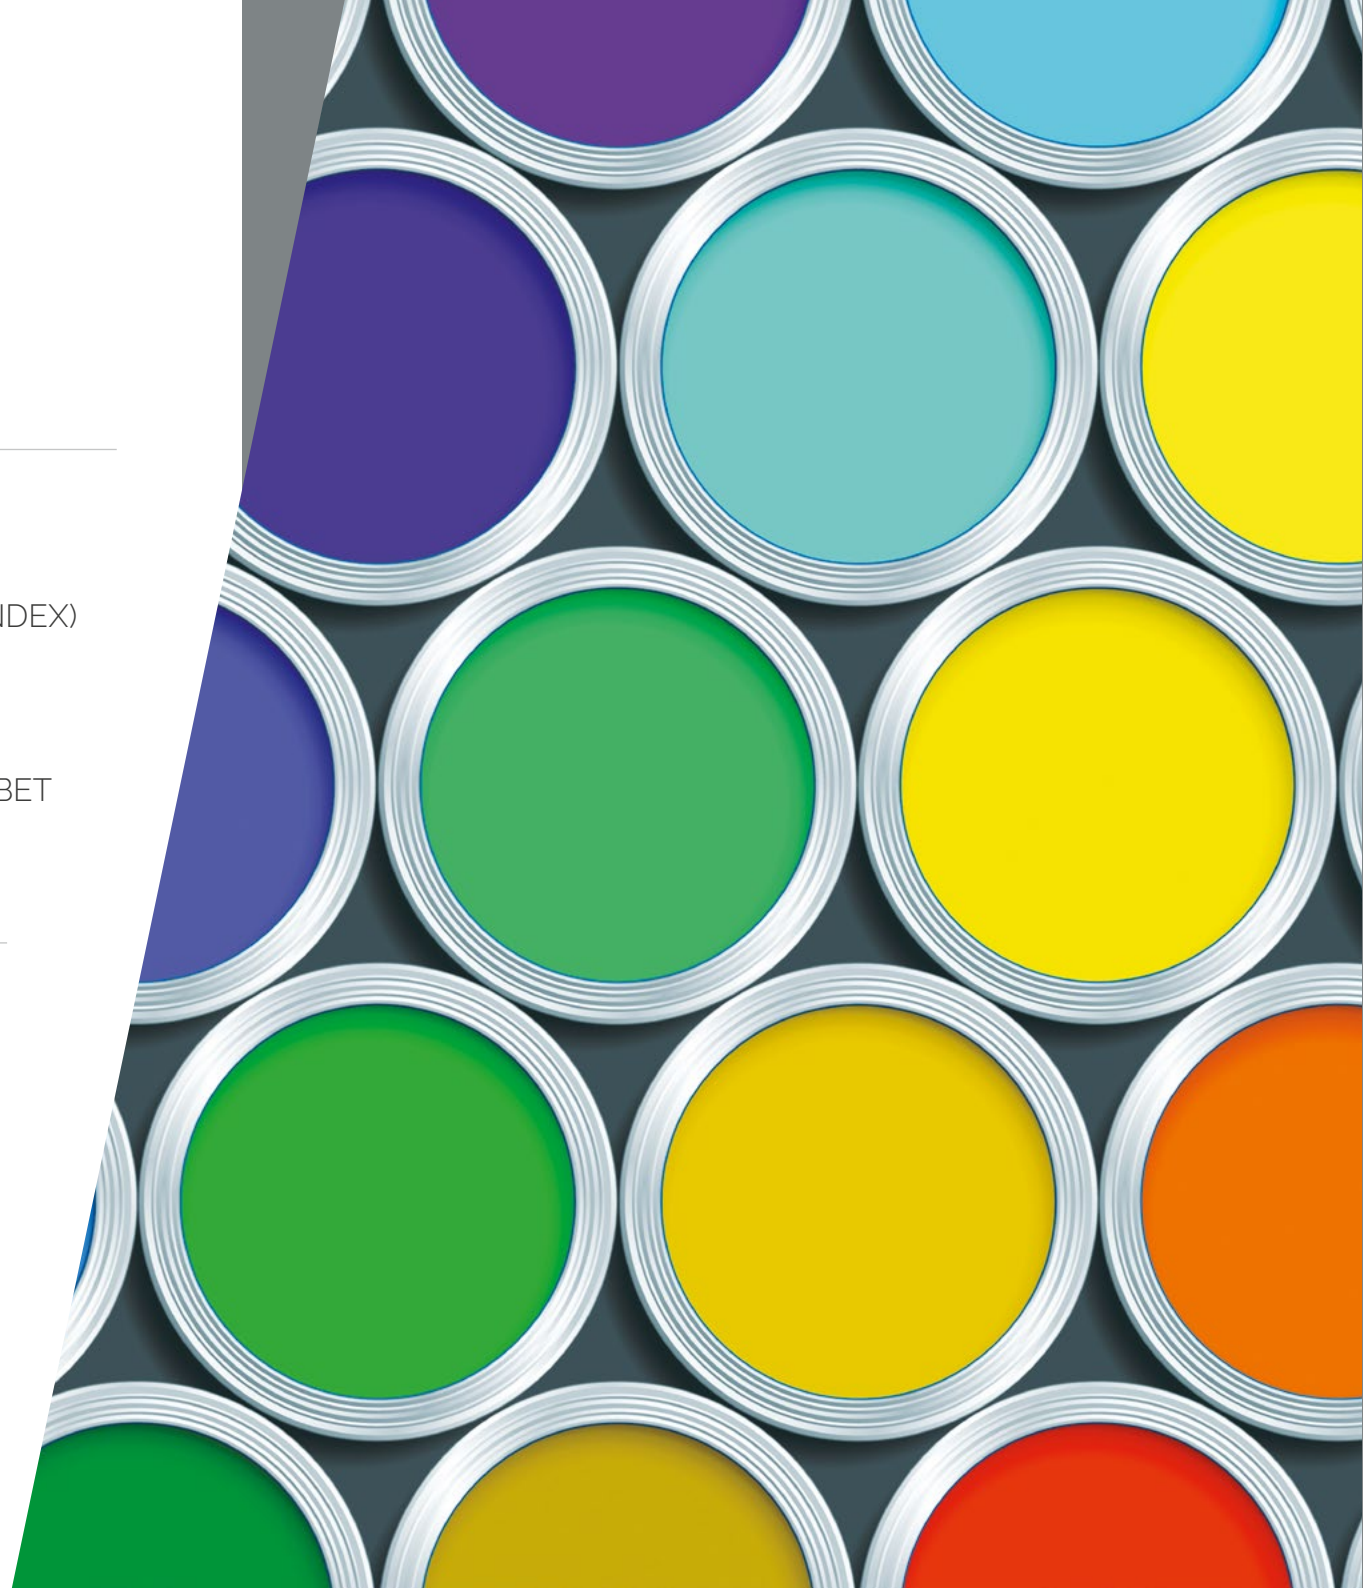

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | МАГНИТНАЯ MAG-45



MAG-45
FLAT
18-19



MAG-45
FLAT FOLD
20-21



MAG-45
LASER
22-23



MAG-45
LASER FOLD
24-25



MAG-45
DARK
26-27



MAG-45
SPOT
28-29



MAG-45
SPOT ROTATE
30-31

MAG-25



MAG-45
SPOT HANG
32-33



MAG-45
Треки и аксессуары
34-35



MAG-25
FLAT
38-39



MAG-25
FLAT FOLD
40-41



MAG-25
DOTS
42-43



MAG-25
DOTS FOLD
44-45



MAG-25
SPOT
46-47

MAG-FLEX



MAG-25
SPOT HANG
48-49



MAG-25
Треки и аксессуары
50-51



MAG-FLEX
TUBE
54-55



MAG-FLEX
ELASTIC
56-57



MAG-FLEX
TUBE HANG
58-59



MAG-FLEX
FLAT
60-61



MAG-FLEX
LASER
62-63

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | МАГНИТНАЯ MAG-ORIENT



MAG-FLEX
SPOT
64-65



MAG-FLEX
Треки и аксессуары
66-67



MAG-ORIENT
FLAT
70-71



MAG-ORIENT
FLAT FOLD
72-73



MAG-ORIENT
LASER
74-75



MAG-ORIENT
LASER FOLD
76-77



MAG-ORIENT
KRATER
78-79



MAG-ORIENT
SPOT
80-81



MAG-ORIENT
SPOT HANG
82-83



MAG-ORIENT
STICK HANG
84-85



MAG-ORIENT
TUBE TURN
86-87



MAG-ORIENT
SFERO HANG
88-89



MAG-ORIENT
ORB
90-91



MAG-ORIENT
BLUM
92-93

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ТРЕКОВАЯ



MAG-ORIENT
Треки и аксессуары
94-94



ZEUS
2TR | 4TR
98-99



GERA
2TR | 4TR
100-101



GELIOS
2TR | 4TR
102-103



LOFT TRACK
2TR | 4TR
104-105



EMISFERO TRACK
4TR
106-107




NIKA
4TR
108-109

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ТРЕКОВАЯ



SHOP
4TR
110-111




ARES
4TR
112-113



TWIST TRACK
4TR
114-115



MONA TRACK
4TR
116-117



MARS
4TR
118-119



AFINA
4TR
120-121



FLAT TRACK
4TR
122-123

FOOD

TRUECOLOR


МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА | **POLO**



TUBE TURN
4TR
124-125



FOOD SPECIAL
ZEUS/GERA/SHOP
128-133



TRUECOLOR
ZEUS/GERA
136-139



Треки и аксессуары
2TR | 4TR
140-141



POLO
BUILT
144-145



POLO
SURFACE
146-147



POLO
SURFACE FLAP
148-149

PLURIO



POLO
SURFACE TURN
150-151



POLO
HANG/HANG LONG
152-155



POLO
TRACK PIPE
156-157



POLO
TRACK TURN
158-159



POLO
TRACK LEG
160-161



PLURIO
BUILT
164-165



PLURIO
TRIMLESS
166-167

PLURIO



PLURIO
TRACK
168-169



PLURIO
SURFACE
170-171



PLURIO
SURFACE LONG
172-173



PLURIO
SURFACE S
174-175

ЛИНЕЙНЫЕ



LINE
под заказ
178-179

ИНТЕРЬЕРНЫЕ



ELEMENTA
DOME
184-185



ELEMENTA
CONE
186-187



ELEMENTA
ORB
188-189



ELEMENTA
ROLL
190-191



EMISFERO
194-195



BEADS
HANG
196-197



BEADS
HANG T
198-199



BEADS
HANG U
200-201



ERIC
202-203



FIORE
204-205



ELEGANT
206-207




TOR
RING HANG
208-209



SPICY
HANG
210-211



UMBRA V
212-213



UMBRA H
214-215



ELIZEO
216-217

ПОДВЕСНЫЕ — **ИНТЕРЬЕРНЫЕ** | НАКЛАДНЫЕ



LEGACY
218–219



TOR
PILL
224–225




TOR
RING SURFACE
226–227



RONDO
228–231



RONDO
FLAP
232–233



QUADRO
234–235



FOCUS
236–237



UNO
238–239



TWIST
SURFACE
240–241



CUBUS
242–243



ORIENT
SURFACE
244–245



LOFT
SURFACE
246–247



MONA
SURFACE
248–249



BUBLIK
250–251

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



LT-GLASS
254–255



SOL
256–257



OPAL
ROLL
258–259



LUMOS
262–263



MONA
BUILT
264–265



PULL
266–267



SIMPLE
268–269

БЕЗРАМОЧНЫЕ — НАСТЕННЫЕ



ORIENT
TURN
270-271



ORIENT
TRIMLESS
274-275



BED
278-279



BED
CHARGE
280-281



SON
282-283



BEADS
WALL HANG
284-285



SPICY
WALL
286-287



SPICY
TWIN
288-289



FLAT
WALL
290-291



VASE
WALL
292-293




TENERO
294-295



VINCI
RING
296-297




VINCI
298-299

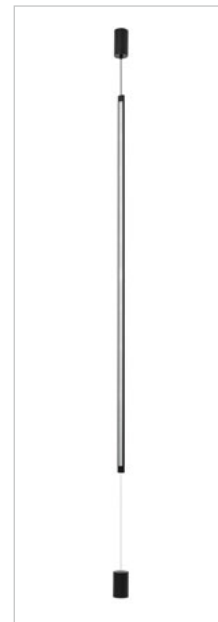

TABOO
300-301

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА

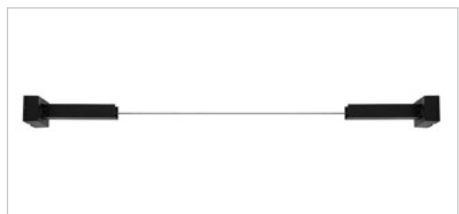

STINGRAY
302-303



GAP
306-307



DECK
308-309

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ



DL
314-315



DL-BL
316



IM
317



TITAN
TITAN MIX
318-319



INTENSO
320-321



STARLINE
FLAT
324-325



STARLINE
LASER
324-325

НАКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



CYCLONE
CYCLONE MIX
328-331



STORM MIX
332-333



FROST
334-335



LTD
336-337



LTD-95
338-339



LTD-140
340-341



EXPLORER
342-343

КАРДАНЫЕ



POLAR
TURN
344-345



LEGEND
LEGEND MIX
346-349



ATLAS
350-351



FORECAST
352-353



VOLCANO
354-355



KARDAN
358-361

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | **НАКЛАДНЫЕ**



FRISBEE MOTION
FRISBEE DIM MIX
364-365



FIOKK
366-367



SP-R
368-369



SP-S
370-371



MUSHROOM
372-373



LTM
376



LTM
377

МЕБЕЛЬНЫЕ




LTM
FROST
378



LTM
FROST
379



LTM
380



LTM
381



LTM
382



BAR
383

ТЕХНИЧЕСКИЕ | **ЛИНЕЙНЫЕ**



LARGO
386-387

ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



FENIX
388-389



DRAGON
PREMIUM
390-391





45

магнитная система



>90



3 года
гарантии



IP20



15-100°



-V- 24 В

MAG

FLAT

Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет.
Лаконичный дизайн и возможность диммирования.
Надежное крепление магнитами и свободное
перемещение вдоль трека.



100°



КОРПУС



Flat



□204×35×43 мм

□404×35×43 мм

□604×35×43 мм

□804×35×43 мм

□1004×35×43 мм

6 Вт

12 Вт

18 Вт

24 Вт

30 Вт

662 лм

1300 лм

1900 лм

2156 лм

2545 лм





3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI > 90



MAG

FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус,
быстро и легко расставлять световые акценты.
Идеальны для создания общей подсветки.



100°



КОРПУС



Flat Fold






□204×35×43 мм	□404×35×43 мм	□604×35×43 мм	□804×35×43 мм	□1004×35×43 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
400–450 лм	900–1000 лм	1200–1300 лм	1500–1600 лм	1800–2000 лм



3000 K

4000 K

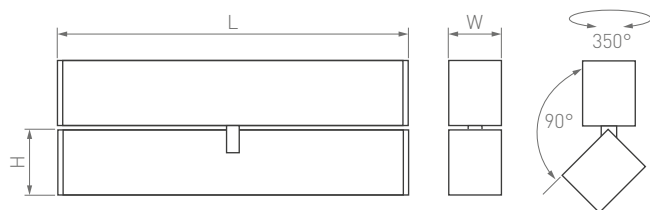

Размер установочного модуля 204×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)



MAG

LASER

Светодиоды с линзами в индивидуальных ячейках обеспечивают узкий угол излучения. Подходит для организации акцентного освещения. Возможно диммирование.



15°



КОРПУС



Laser



□84×35×43 мм

□163×35×43 мм

□322×35×43 мм

□481×35×43 мм

□481×35×43 мм

3 Вт

6 Вт

12 Вт

18 Вт

27 Вт

200–250 лм

400–450 лм

700–890 лм

1189–1200 лм

1680–1700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90





IP20
Корпус из алюминия



15°



24 В

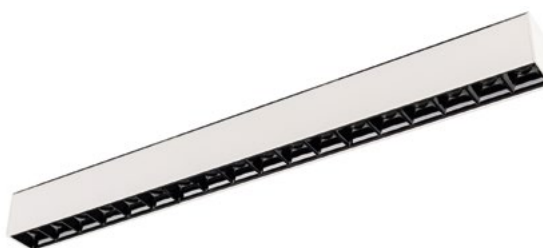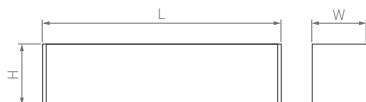



MAG

LASER FOLD

Узкий угол излучения. Функция регулировки наклона и поворота светового модуля.
Быстрая смена световых акцентов в интерьере.



15°







КОРПУС



Laser Fold



84 ×35×43 мм	163 ×35×43 мм	322 ×35×43 мм	481 ×35×43 мм
3 Вт	6 Вт	12 Вт	18 Вт
200–250 лм	350–450 лм	700–750 лм	1100–1200 лм

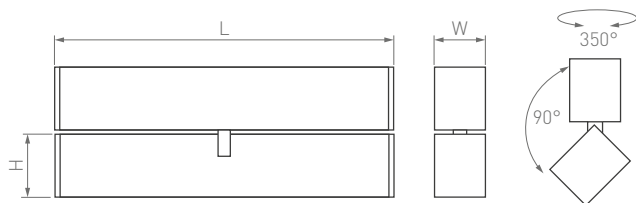

Размер установочного модуля 84×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)

MAG

DARK

Дизайнерский эффект «свет из ниоткуда» и локальное освещение в рамках общей магнитной системы. Каждый световой модуль размещен в отдельной ячейке. Узколучевая оптика с высоким значением защитного угла создает комфортное освещение.



20°



КОРПУС



Dark

КОРПУС

184×35×43 мм

364×35×43 мм

6 Вт

12 Вт

230–246 лм

460–480 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



20°



24 В

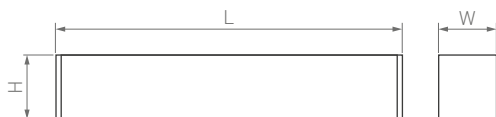



MAG

SPOT

Лаконичный и стильный корпус с узким углом излучения.
Легкий поворот и наклон светового модуля.



20/24/36°



КОРПУС



Spot





84 ×Ø50×92 мм	84 ×Ø50×92 мм	84 ×Ø50×92 мм	84 ×Ø50×135 мм	163 ×Ø65×180 мм	163 ×Ø85×180 мм
3 Вт	5 Вт	7 Вт	12 Вт	18 Вт	25 Вт
251 лм	377 лм	517 лм	900–1000 лм	1150 лм	1150–1700 лм



3000 K

4000 K

CRI>90

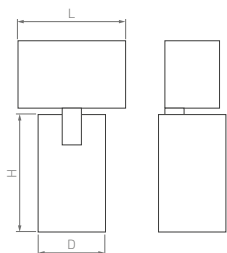

Размер установочного модуля 84×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)



MAG

SPOT ROTATE

Современный дизайн. Поворотный световой модуль с узким углом излучения. Мгновенная фиксация в треке.



24°



КОРПУС



Spot Rotate

● КОРПУС

84×Ø50×90 мм

7 Вт

502–517 лм

3 года
гарантии

3000 К


4000 К

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

24°

24 В

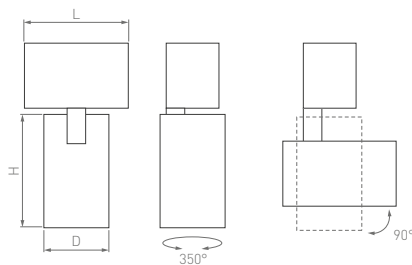


Размер установочного модуля 84×35×43 мм




MAG

SPOT HANG

Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.



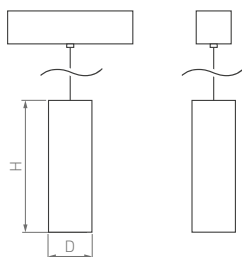

Spot Hang



Ø50×180 мм

7 Вт

500–550 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



24°



24 В

MAG-45




3 года
гарантии



IP20
Алюминий



24 В

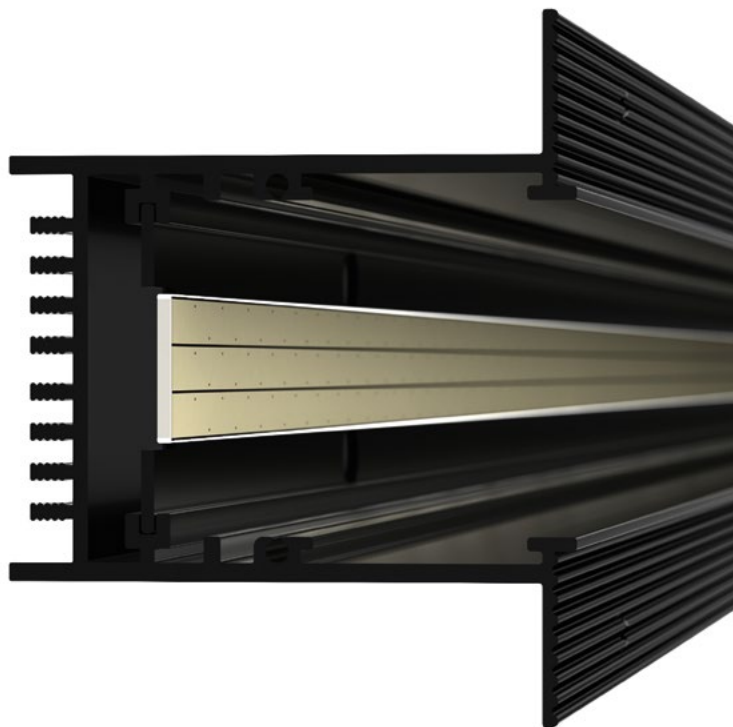

КОРПУС

арт. 028066



Подвесной, накладной,
встраиваемый трек



Встраиваемый трек



Встраиваемый трек для монтажа
в гипсокартонный потолок



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой внутренний коннектор



MAG-45

3 года
гарантии

IP20
Алюминий

-V- 24 В



Тройной коннектор



Тройной коннектор



Крестовой коннектор



Крестовой коннектор



Заглушка



Крышка (верхняя заглушка)



Потолочная чаша




Тросовый подвес




Кабель питания



Держатель



Профиль-держатель
для натяжного потолка

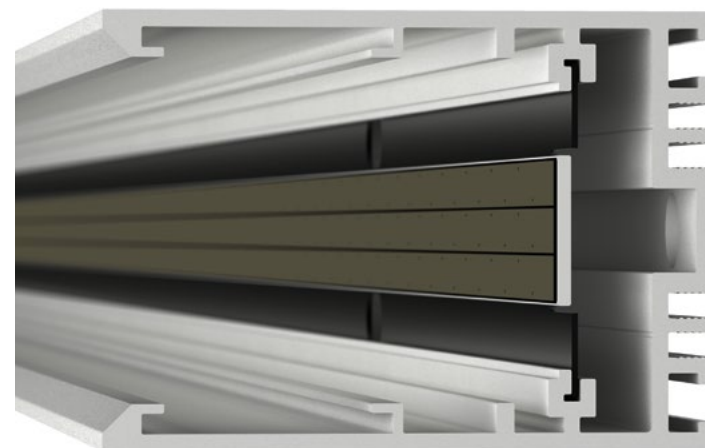

арт. 028068







25

магнитная система



>90



3 года
гарантии



IP20



20-100°



-V- 24 В

MAG

FLAT

Миниатюрная трековая система. Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет. Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.



100°



КОРПУС



Flat


● КОРПУС

□204×20×25 мм	□404×20×25 мм	□604×20×25 мм	□804×20×25 мм	□1004×20×25 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
400 лм	780 лм	1150 лм	1300–1800 лм	1600–1700 лм

 **3 года**
гарантии



 IP20
Корпус из алюминия
  100°
  -V- 24 В

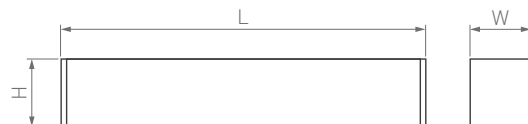



MAG

FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус,
быстро и легко расставлять световые акценты.
Идеальны для создания общей подсветки.



100°



КОРПУС



Flat Fold

КОРПУС

□204×20×46 мм	□404×20×46 мм	□604×20×46 мм	□804×20×46 мм	□1004×20×46 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
360–370 лм	720–990 лм	950–1200 лм	1300–1440 лм	1600–1700 лм

3 года
гарантии


3000 К

4000 К

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

100° 24 В

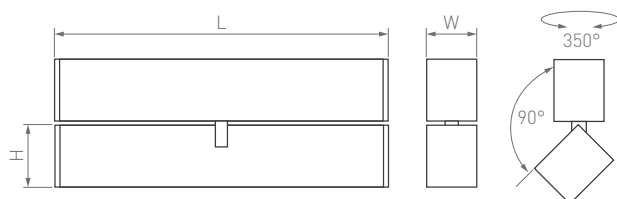

Размер установочного модуля 204×20×25 мм (длина модуля зависит от модели)



MAG

DOTS

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Узкий угол излучения для организации акцентной подсветки. Минимальная ширина треков.



30°



КОРПУС

Dots

 КОРПУС


□204×20×25 мм	□404×20×25 мм	□604×20×25 мм	□804×20×25 мм	□1004×20×25 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
400 лм	780 лм	1050 лм	1350 лм	1600–1700 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К


4000 К

 CRI>90

 IP20
Корпус из алюминия

 30°

 -V- 24 В

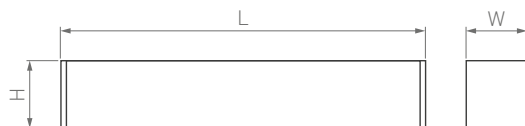



MAG

DOTS FOLD

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Корпус может поворачиваться и отклоняться. Узкий угол излучения для акцентной подсветки. Миниатюрные треки.



30°



КОРПУС



Dots fold

КОРПУС

□204×20×46 мм	□404×20×46 мм	□604×20×46 мм	□804×20×46 мм	□1004×20×46 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
350 лм	670–800 лм	960–1150 лм	1400 лм	1600–1700 лм

3 года
гарантии


3000 K

4000 K

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

30° -V- 24 В

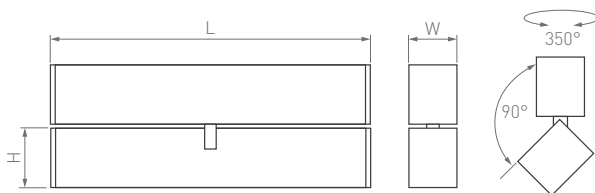

Размер установочного модуля 204×20×25 мм (длина модуля зависит от модели)



MAG

SPOT

Лаконичный и стильный корпус с узким углом излучения. Легкий поворот и наклон светового модуля. Треки шириной 25 мм.



30°



КОРПУС



Spot



100×Ø35×65 мм

100×Ø35×90 мм

100×Ø35×120 мм

5 Вт

9 Вт

12 Вт

350 лм

630 лм


840 лм



3 года
гарантии

3000 K


4000 K




IP20
Корпус из алюминия



30°



24 В

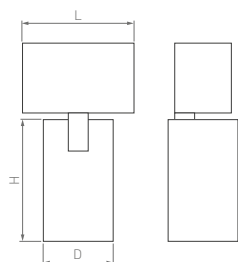

Размер установочного модуля 100×20×25 мм



MAG

SPOT HANG

Миниатюрная трековая система. Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.



45°



КОРПУС



Spot Hang



Ø30×300 мм

5 Вт


300 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К


4000 К

 CRI>90

 IP20
Корпус из алюминия

 45°

 -V- 24 В

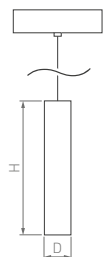

MAG-25




3 года
гарантии



IP20
Алюминий



24 В

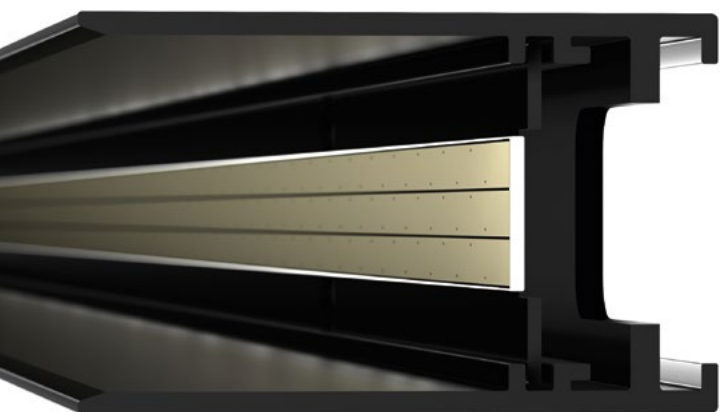

Встраиваемый трек



Встраиваемый трек



Подвесной, накладной трек



Подвесной, накладной трек



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор




Заглушка



Тросовый подвес



Кабель питания



Профиль-держатель
для натяжного потолка



КОРПУС

арт. 033242



SPOT HANG

FLAT FOLD

DOTS

FLAT

DOTS
FOLD

SPOT







FLEX

магнитная система



>90



3 года
гарантии



IP20



24-360°



-V- 48 В

MAG

FLEX TUBE

Светильники-трубки из гибкого неона для магнитных треков. 3D-свечение по всей площади, разные варианты инсталляции и невероятные по форме световые композиции. Подвесной или накладной монтаж.



360°



КОРПУС



Flex tube



Ø30×1000 мм


14 Вт

940 лм


 **3 года**
гарантии


4000 К

 CRI>90

 IP20
Корпус из силикона

 360°

 -V- 48 В



MAG

FLEX TUBE ELASTIC


Светильники из гибкого неона для магнитных треков.
Свечение 360° по всей площади. Возможно менять
положение гибких световых трубок в общей конструкции
трека и создавать новые решения. Полная свобода
творчества для дизайнеров.



360°



КОРПУС

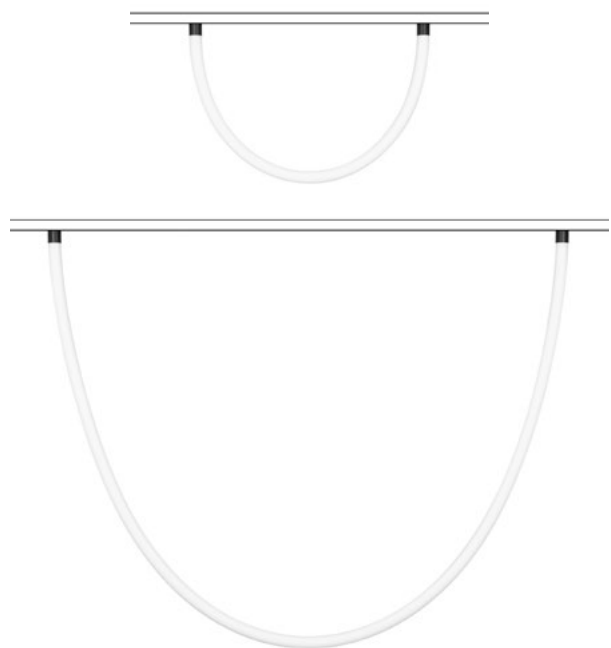

Flex tube elastic



Ø30×1000 мм

Ø30×2500 мм

Ø30×5000 мм

14 Вт

35 Вт

70 Вт

940 лм

2300 лм

4700 лм


3 года
гарантии

4000 К

CRI>90

IP20
Корпус из силикона

360° **-V-** 48 В





MAG

FLEX TUBE HANG

Подвесной неоновый светильник-трубка для магнитной системы MAG-FLEX. Может крепиться в любом месте трека и при желании свободно перемещаться вдоль шинпровода. Высокая световая эффективность и безопасное напряжение.



360°



КОРПУС



Flex tube hang



Ø30×1000 мм


7 Вт

450 лм


 **3 года**
гарантии


4000 K

 CRI>90

 IP20
Корпус из алюминия

 360°

 -V- 48 В

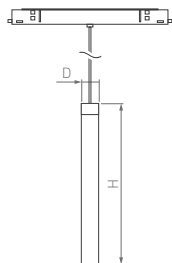

MAG

FLEX FLAT

Линейный светильник с широким углом излучения и рассеянным мягким светом для организации общего освещения.

Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.



80°



КОРПУС



Flex flat

КОРПУС

235×22 мм

8 Вт

450 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



80°
Материал экрана PC




48 В

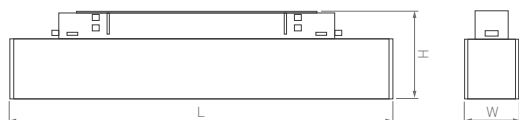

MAG

FLEX LASER

Линейный светильник с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Светодиоды в индивидуальных ячейках с узким углом излучения для акцентного освещения. Быстрая установка в шинопровод с помощью магнитов. Возможно диммирование.



24°



КОРПУС



Flex laser

● КОРПУС

235×22 мм

8 Вт

460 лм

 **3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



24°
Материал экрана PC



48 В





MAG

FLEX SPOT

Лаконичные и стильные корпуса с узким углом излучения. Легкий поворот и наклон светового модуля для точной расстановки световых акцентов. Пульсация света менее 1% гарантирует комфортное для глаз освещение.



24°



КОРПУС



Flex spot

КОРПУС

Ø35×132 мм

6 Вт

555 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°
Материал экрана PC



48 В

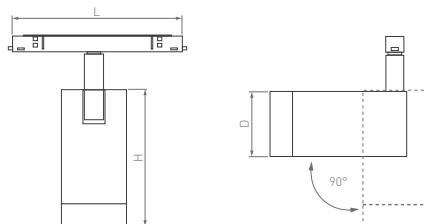

MAG-FLEX



3 года
гарантии



IP20
Алюминий



48 В



КОРПУС



Подвесной, накладной трек



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Токопроводящий коннектор



Коннектор питания



Поворотный коннектор



Токопроводящая заглушка



Заглушка



Адаптер



Телескопический подвес



Гибкий подвес



FLAT

FLAT

SPOT

SPOT

TUBE
ELASTIC







ORIENT

магнитная система



>90



3 года
гарантии



IP20



24-300°



-V- 48 В


MAG

ORIENT FLAT

Современные и лаконичные светильники с белыми и черными корпусами для магнитных треков. Широкий угол излучения идеален для общего освещения. Надежное крепление в треке магнитами.




80°



КОРПУС



Flat



235×22×42 мм

462×22×42 мм

690×22×42 мм

8 Вт

16 Вт

24 Вт

440–450 лм

780–860 лм

1400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K




IP20
Корпус из алюминия




80°
Материал экрана PC



48 В

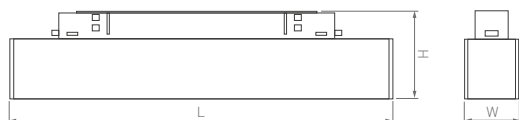

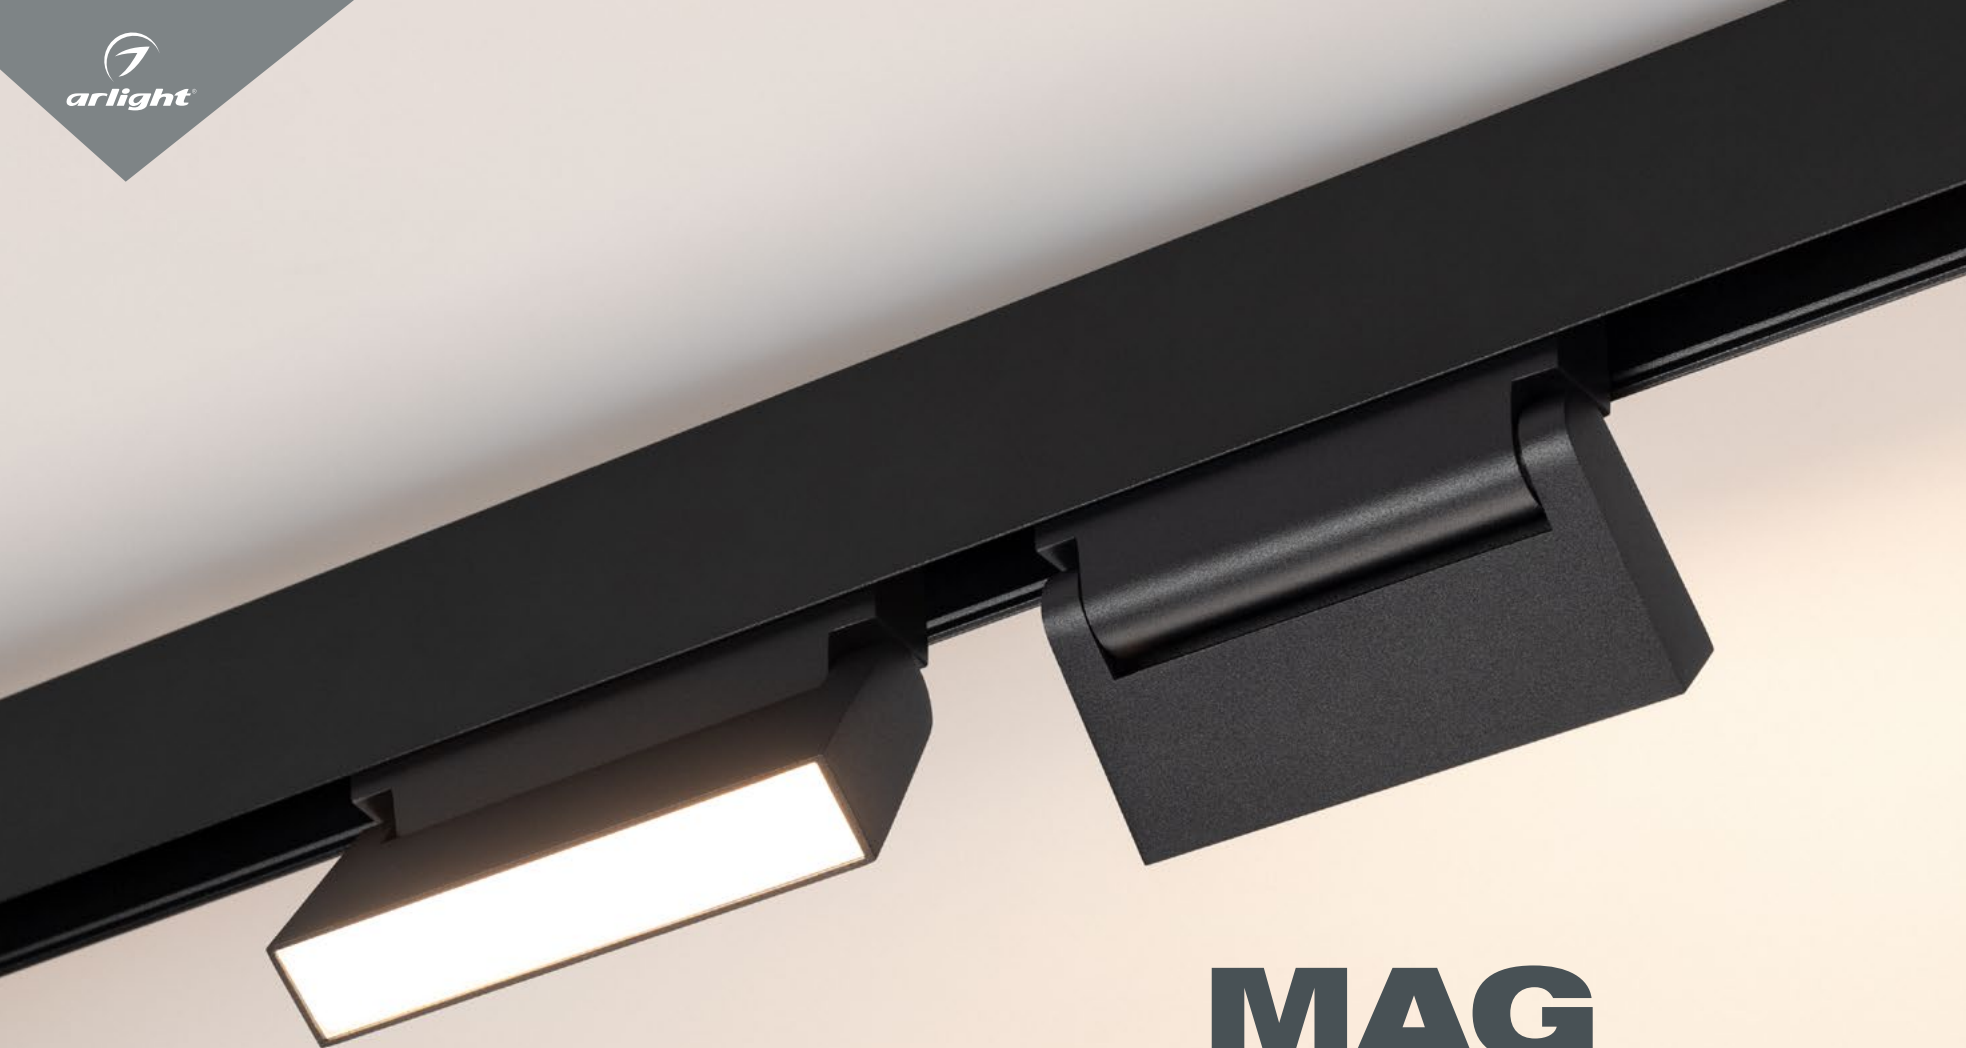

MAG

ORIENT FLAT FOLD

Светильники с поворотным световым модулем позволяют создавать разные сценарии освещения и легко расставлять световые акценты. Имеются модели с диммированием по DALI.



80°



КОРПУС



Flat fold

DALI
230 В | 48 В



195×23×107 мм

231×23×107 мм

6 Вт

12 Вт

370–375 лм

750–760 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI > 90




IP20
Корпус из алюминия



80°
Материал экрана PC



48 В

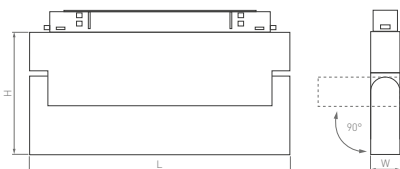

MAG

ORIENT LASER

Светильник с ячеистой структурой и управлением DALI для магнитных трековых систем. Корпус быстро и надежно крепится в трек с помощью магнитов и дополнительных механических креплений. Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.



24°



КОРПУС



Laser

DALI
230 В | 48 В



235×22×142 мм

462×22×42 мм

8 Вт

16 Вт

440–460 лм

870–930 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



24°
Материал экрана PC



48 В

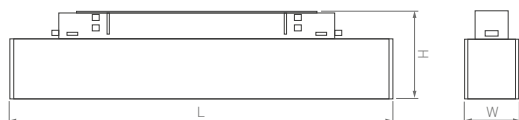



MAG

ORIENT LASER FOLD

Светильник с ячеистой структурой и управлением DALI для магнитных систем. Световой модуль может отклоняться на 90°. Светодиоды «утоплены» глубоко в корпусе, благодаря чему исключен эффект ослепления. Узкий угол светового луча для акцентной подсветки.



30°



КОРПУС



Laser fold

DALI
230 В | 48 В

КОРПУС

195×23×107 мм

231×23×107 мм

6 Вт

12 Вт

360–370 лм

760–770 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



30°
Материал экрана PC



48 В

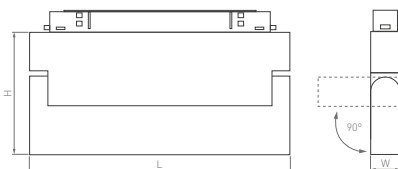





MAG

ORIENT KRATER

Оригинальный дизайн, четыре световых модуля не выступают за грани трека. Узколучевая оптика сводит к минимуму слепящий эффект. Подойдет для локальной подсветки определенной зоны. Придаст яркость и индивидуальность любому интерьеру.



25°



КОРПУС



Krater

DALI КОРПУС
230 В | 48 В

195×22×42 мм

12 Вт


750 лм

3 года
гарантии


3000 K

4000 K

 CRI>90

 IP20
Корпус из алюминия

 25°

 -V- 48 В





MAG

ORIENT SPOT

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT. Высокий индекс цветопередачи. Есть версии с управлением DALI. Световой модуль способен поворачиваться вокруг своей оси на 350°. Прекрасное решение для акцентной подсветки.




24°



КОРПУС



Spot



Ø35×116×132 мм

Ø45×116×146 мм

Ø65×116×198 мм

8 Вт





12 Вт

20 Вт

555 лм

1005–1020 лм

1840–2010 лм

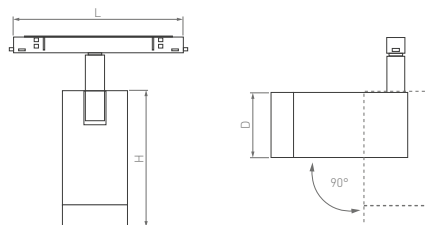




MAG

ORIENT SPOT HANG

Подвесной светильник с низким показателем дискомфорта ($UGR < 16$) обеспечивает комфортное освещение. Есть модели с диммированием по DALI. Светильник быстро и надежно крепится в трек с помощью магнитов и дополнительных механических креплений.



24°



КОРПУС



Spot hang

DALI
230 В | 48 В



Ø45×250 мм

12 Вт

900 лм

3 года
гарантии

3000 К


4000 К

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

24°

-V- 48 В

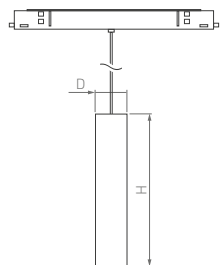



MAG

ORIENT STICK HANG

Утонченный подвесной светильник в стиле минимализм. Черный цилиндрический корпус и световой модуль из матового стекла. Высокий индекс цветопередачи и низкий показатель дискомфорта обеспечивают качественное освещение.



180°



КОРПУС



Stick hang

КОРПУС

Ø20×450 мм

6 Вт

100 лм

3 года
гарантии

3000 К


4000 К

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

180°

-V- 48 В

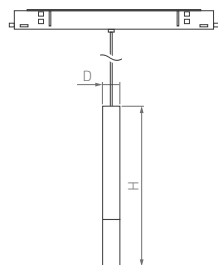

MAG

ORIENT TUBE TURN

Светильники с черными и белыми корпусами. Световой модуль способен вращаться в любую сторону на 355° относительно оси адаптера. Идеальное решение для оформления квартир, домов и офисов. Имеются модели с поддержкой управления DALI.



180°



КОРПУС



Tube turn



600×Ø30×81 мм

900×Ø30×81 мм

20 Вт

30 Вт

2000 лм

2600 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана PC



48 В

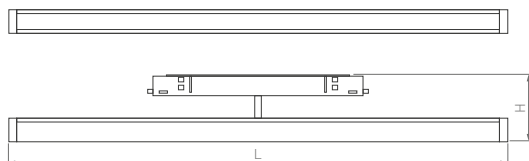



MAG

ORIENT SFERO HANG

Стильный подвесной светильник с токопроводящим подвесом длиной 1500 мм. Матовый белый корпус из стекла создает приятное рассеянное свечение. Широкий угол светового луча для организации общего освещения.



300°



КОРПУС



Sfero hang



Ø150 мм

10 Вт

900 лм

 **3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



300°
Материал плафона
матовое стекло



48 В

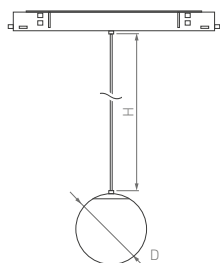

Длина регулируемого подвеса 1500 мм



MAG

ORIENT ORB

Светильники с интересным дизайном и поворотным световым модулем. Аккуратно смотрятся на магнитном треке и позволяют направить свет в нужную сторону. Есть версии с диммированием по DALI.



35°



КОРПУС



Orb

 КОРПУС

Ø65×59 мм

10 Вт


800 лм

 **3 года**
гарантии


3000 K


4000 K

 CRI>90

 IP20
Корпус из алюминия

 35°

 -V- 48 В

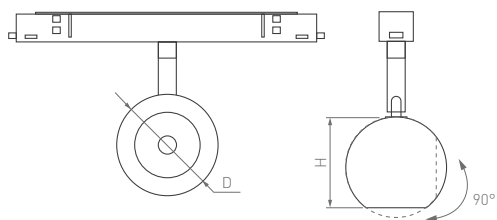



MAG

ORIENT BLUM

Светильник с интересным дизайном и формой, напоминающей бинокль. Световой модуль поворачивается на 355° по вертикали и на 90° по горизонтали. Высокий индекс цветопередачи и минимальная пульсация света. Свободное перемещение по треку для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС



Blum

КОРПУС

89×80×49 мм

12 Вт

900 лм

 **3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



40°
Материал экрана PC



48 В

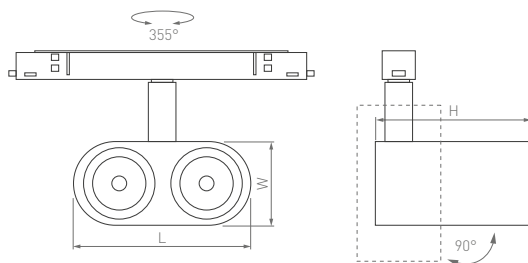

MAG-ORIENT



3 года
гарантии



IP20
Алюминий



48 В



КОРПУС




Подвесной, накладной трек



Подвесной, накладной трек



Встраиваемый трек под гипсокартон



Профиль-держатель



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Гибкий коннектор



Угловой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Угловой декоративный коннектор



Коннектор питания



Заглушка



Тросовый подвес



Крышка (верхняя заглушка)



Фильтр сетчатый



SPOT
HANG

FLAT



Трековые СИСТЕМЫ

2TR | 4TR



арт. 026284

ZEUS

2TR | 4TR

Регулируемый угол излучения 20–60°.
Идеальное локальное и акцентное освещение.
Мгновенная смена световых акцентов.



ZOOM
20–60°



КОРПУС



Zeus



Ø67×180×155 мм

Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

800–1000 лм

1600–2000 лм

2400–3000 лм



5 лет
гарантии



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

6000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



20–60°



230 В

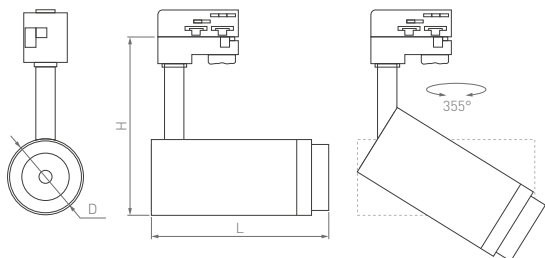

GERA

2TR | 4TR

Базовый дизайн без лишних деталей.
Идеальное качество света. Функциональный
аксессуар — сменная линза на 36°.




24°



КОРПУС



Gera

DALI  КОРПУС
230 В | 48 В

Ø55×145×145 мм

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

860–1060 лм

1800–2200 лм

2700–3300 лм

 **5 лет**
гарантии


3000 К

4000 К

5000 К


6000 К

 **CRI > 90**

 **IP20**
Корпус из алюминия

 **24°**
Материал линзы PMMA

 **230 В**

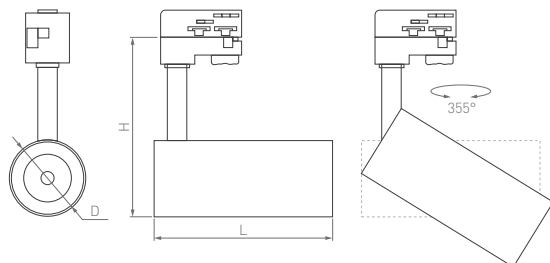

Gelios

2TR | 4TR

Регулируемый угол излучения 20–60°.
Отличное решение для коммерческого
использования. Поворотный корпус
позволяет быстро менять световые акценты.



ZOOM
20–60°






КОРПУС



Gelios



Ø67×156 мм	Ø80×181 мм	Ø95×191 мм
20 Вт	30 Вт	40 Вт
1800 лм	2700 лм	3600 лм

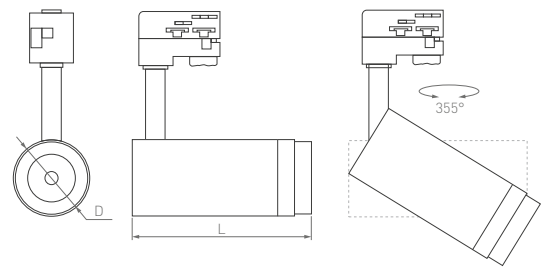




LOFT

2TR | 4TR

Оригинальный дизайн. Высокая световая отдача.
Возможность наклона корпуса и быстрая смена
световых акцентов.



24°



КОРПУС



Loft track



170×130×36 мм

170×130×36 мм

10 Вт

20 Вт

540–600 лм

950–1150 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20/40
Корпус из алюминия



24°



230 В

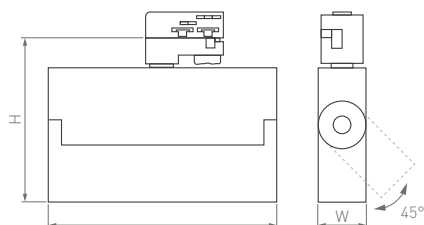

247 стр.



EMISFERO

2TR | 4TR


Элегантные подвесные светильники с белыми, черными или золотыми корпусами. Разные модели для однофазных и трехфазных трековых систем 2TR/4TR. Регулируемая длина подвеса.



170°



КОРПУС

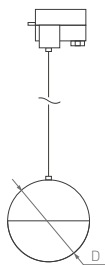

Track hang



Ø150 мм

Ø200 мм

11 Вт

16 Вт

960 лм

1120 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI > 90**



IP20
Корпус из алюминия



170°
Материал плафона
стекло



230 В



195 стр.

Длина регулируемого подвеса 1500 мм


NiKA

4TR

Компактный корпус с драйвером в адаптере.
Современный дизайн, широкие технические
возможности и высокая световая эффективность.



24°



КОРПУС



Nika



Ø100×85 мм

Ø100×105 мм

Ø100×135 мм

20 Вт

30 Вт

40 Вт

1990 лм

3000 лм

4000 лм



5 лет
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия




24°



230 В

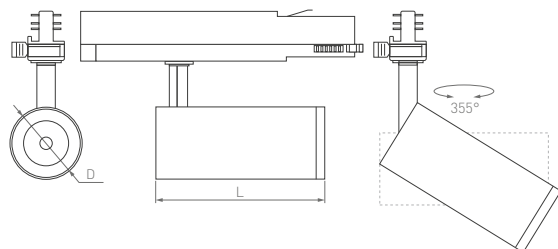

Сетчатый фильтр
с посадочным кольцом



Бленда с посадочным кольцом



Бленда с сетчатым фильтром
и посадочным кольцом





SHOP

4TR

Для коммерческого использования. Сетчатый
противоослепляющий фильтр Honeycomb.
Легкая смена конфигурации освещения.



24°



КОРПУС



Shop



Ø100×190×130 мм

40 Вт

3600–4000 лм



3000 К

4000 К

6000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В

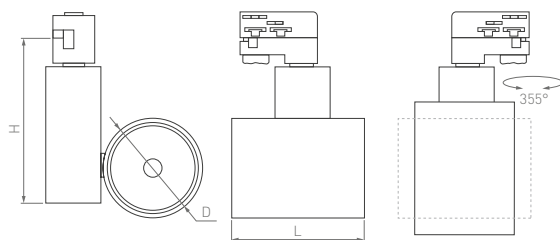

Сетчатый фильтр Ø98



ARES

4TR

Стильный минимализм для акцентного освещения в любых помещениях. Корпус с возможностью поворота на 355°.



24°



КОРПУС



Ares



230 В



КОРПУС

Ø100×133×195 мм

40 Вт

2800 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В

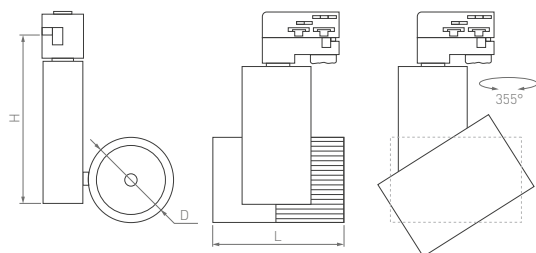

twist

4TR

Функциональность и минималистичный дизайн.
Поворотный корпус и узкий угол излучения.
Трековые и накладные модели.




30°



КОРПУС




0°

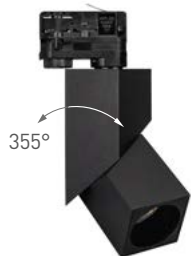

35°



90°

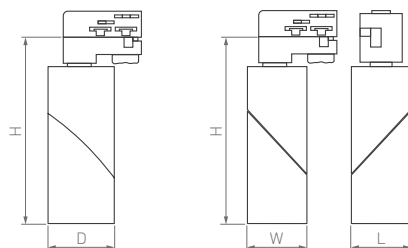

Twist track



60×60×195 мм


Ø71×195 мм

12 Вт

15 Вт

1000 лм

1100 лм



241 стр.

MONA

4TR

Профессиональное решение для акцентного освещения. Откидной корпус, в ассортименте представлены накладные и встраиваемые модели.




24°



КОРПУС

Mona track

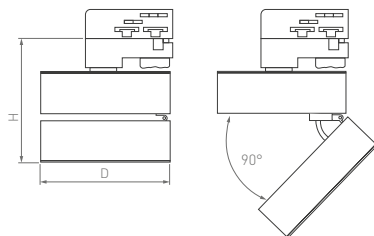

Ø100×105 мм

12 Вт

770 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

 CRI>90



IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В



249 стр.



265 стр.



MARS

4TR

Качественные и высокоэффективные трековые светильники для освещения супермаркетов, торговых и офисных центров. Мягкий рассеянный свет для больших помещений и возможность свободно перемещать светильники по треку, легко меняя конфигурацию освещения.



60-130°



КОРПУС



Mars



582×138×110 мм

50 Вт

6200 лм

 **5 лет**
гарантии

4000 К

6000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



60–130°
Материал экрана PC



230 В

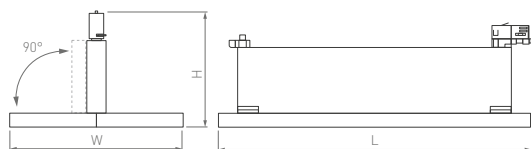



AFINA

4TR

Трековые светильники создают равномерное освещение с широким углом излучения. Утонченный дизайн позволяет органично вписать такие модели в жилые интерьеры. Позволяют создать общее освещение в рамках одной трехфазной системы.



110°



КОРПУС



Afina



600×300×143 мм

50 Вт

4200 лм

 **5 лет**
гарантии

4000 К

6000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия




110°
Материал экрана PC



230 В

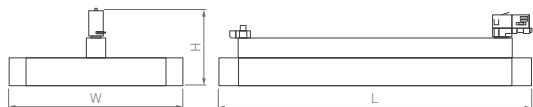

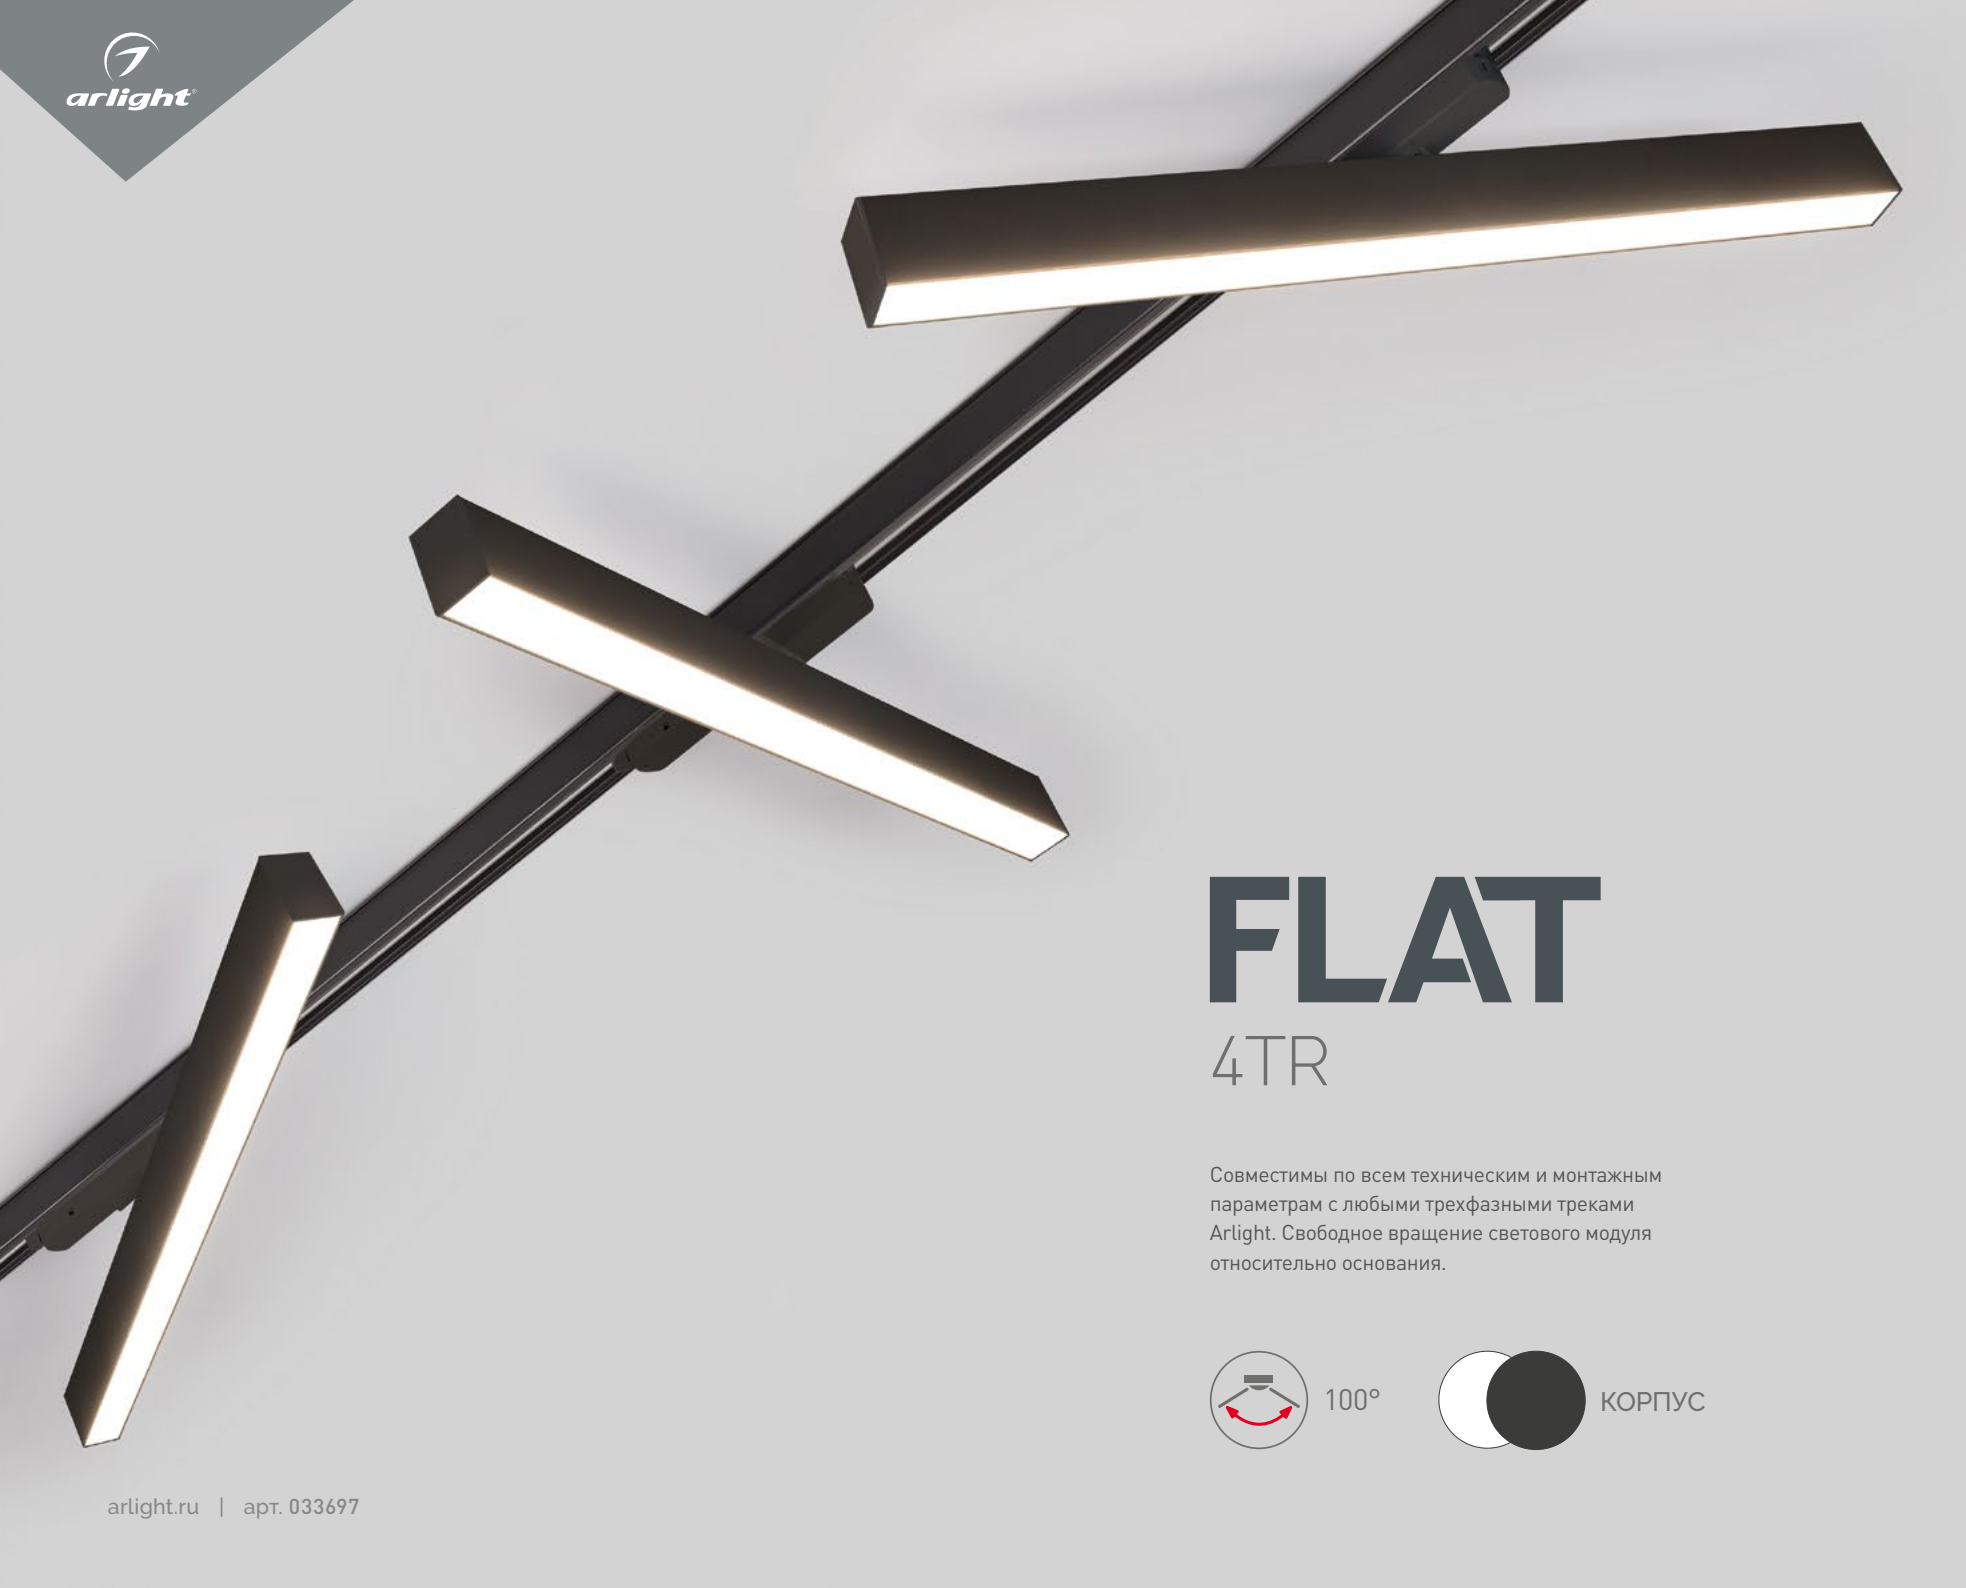


FLAT

4TR

Совместимы по всем техническим и монтажным параметрам с любыми трехфазными треками Arlight. Свободное вращение светового модуля относительно основания.



100°



КОРПУС



Flat track



□605×34×50 мм

25 Вт

2078 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



100°
Материал экрана PC



230 В

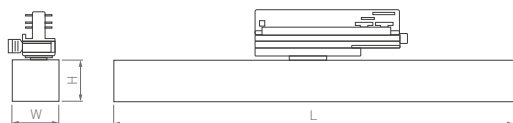



TUBE

TURN | 4TR

Светильники с высоким индексом цветопередачи для трехфазных треков 4TR и магнитных треков MAG-ORIENT. Черные и белые корпуса можно комбинировать между собой. Световой модуль способен вращаться в любую сторону относительно оси адаптера.



180°



КОРПУС



Tube turn



600×Ø30×81 мм

900×Ø30×81 мм

20 Вт

30 Вт

2100 лм

2660 лм



3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



180°
Материал экрана PC



230 В

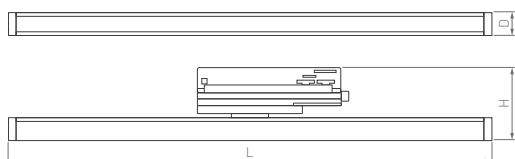

FOOD

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Специальные цвета свечения создают качественное освещение, благодаря чему различные продукты питания на витрине обретают идеальный внешний вид.

Высокий индекс цветопередачи и несколько модификаций светильников для освещения различных товарных групп.





ZEUS

4TR

Изменяемый угол излучения. Очень высокий индекс цветопередачи. Максимально реалистичные цветовые оттенки. Поворотный корпус.



ZOOM
20-60°



КОРПУС



Zeus food



Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

20 Вт

30 Вт

835–1930 лм

1132–2402 лм



 **3 года**
гарантии



2500 К



2900 К



3000 К



5000 К



7500–8000 К



IP20

Корпус из алюминия




20–60°

Материал линзы PMMA



230 В

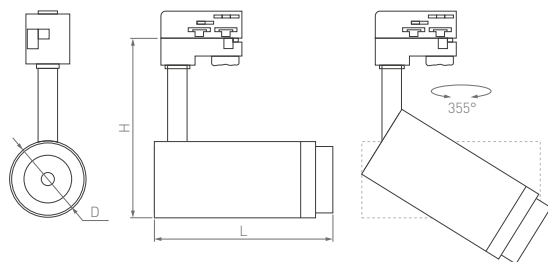

GERA

4TR

Качественная подсветка продуктов питания на витринах. Особые цвета свечения, которые придают продуктам аппетитный вид. Специальная линза для изменения угла излучения. Поворотный корпус.



24°



КОРПУС



Gera food



Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

20 Вт

30 Вт

759–1750 лм

1299–2989 лм

3 года
гарантии



2500 K



2900 K



3000 K



5000 K



7500–8000 K




IP20
Корпус из алюминия



24°
Материал линзы PMMA



230 В

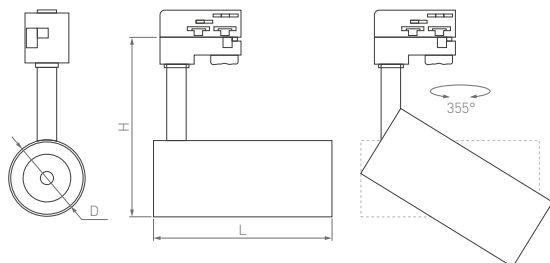



SHOP

4TR

Специальные цвета свечения для разных продуктов питания. Смена световых акцентов благодаря свободному перемещению светильников вдоль шины. Поворотный корпус.



24°



КОРПУС



Shop food



Ø100×190×130 мм

40 Вт

3600–4000 лм

 **3 года**
гарантии



2500 К



2900 К



3000 К



5000 К



7500–8000 К



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал линзы PMMA



230 В

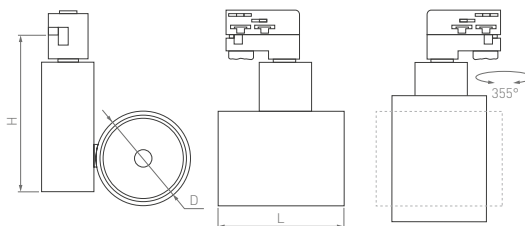

Сетчатый фильтр Ø98

TRUECOLOR

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Максимально реалистичные цветовые оттенки за счет высокого индекса цветопередачи.

Подходит для освещения музеев, галерей, а также магазинов тканей, художественных салонов, шоурумов и других объектов, где важно правильно передать цвет товаров.

Высокоэффективный драйвер в каждом светильнике. Специальная оптическая система с возможностью изменять угол излучения светильников.

Длительная гарантия до 5 лет.





ZEUS

4TR

Для помещений, где необходим идеальный и качественный свет. Максимально реалистичная передача цветовых оттенков предметов и объектов. Высокое значение светового потока и низкий коэффициент пульсаций света.



ZOOM
20-60°



КОРПУС





TRUECOLOR



Zeus



Ø67×180×155 мм	Ø88×200×162 мм	Ø100×220×180 мм
10 Вт	20 Вт	30 Вт
800–1000 лм	1600–2000 лм	2400–3000 лм

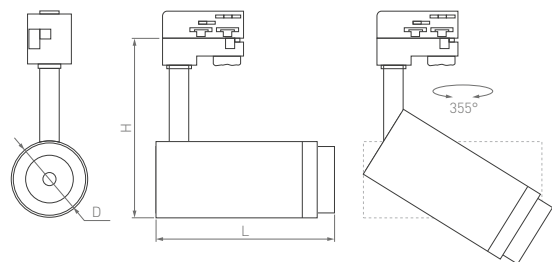

GERA

4TR

Очень высокий индекс цветопередачи. Идеальное освещение для музеев, галерей и магазинов, где важно правильно передать цвет товара. Дополнительный аксессуар — линза на 36° для изменения угла излучения.



24°



КОРПУС

TRUECOLOR



Gera



Ø55×145×145 мм

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

761–797 лм

1494–1580 лм

2548–2696 лм



3000 K

4000 K

CRI>98




IP20
Корпус из алюминия



24°
Материал линзы PMMA



230 В

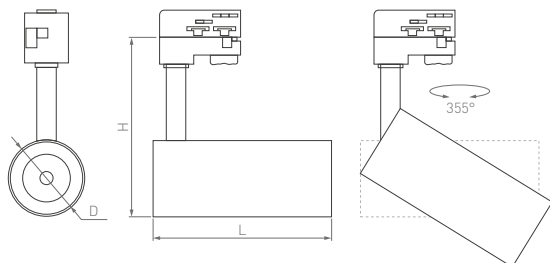


2TR

3 года
гарантии

IP20
Алюминий, пластик

230 В

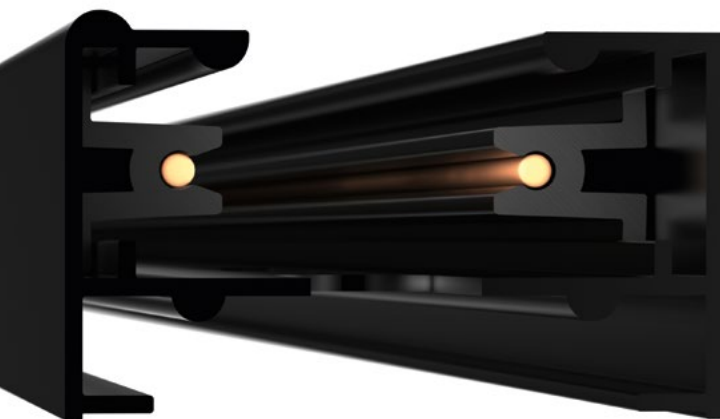

Трек



Внутренний коннектор



Угловой коннектор



Угловой гибкий коннектор



Тройной коннектор



Коннектор питания



Заглушка



Адаптер



Подвес



КОРПУС

арт. 022771



4TR



3 года
гарантии



IP20
Алюминий, пластик




230 В



Встраиваемый трек



Накладной трек



Профиль-держатель



Зажим



Коннектор питания




Угловой коннектор



Тройной коннектор



Адаптер



База накладная




Заглушка



Накладка для коннектора



Подвес

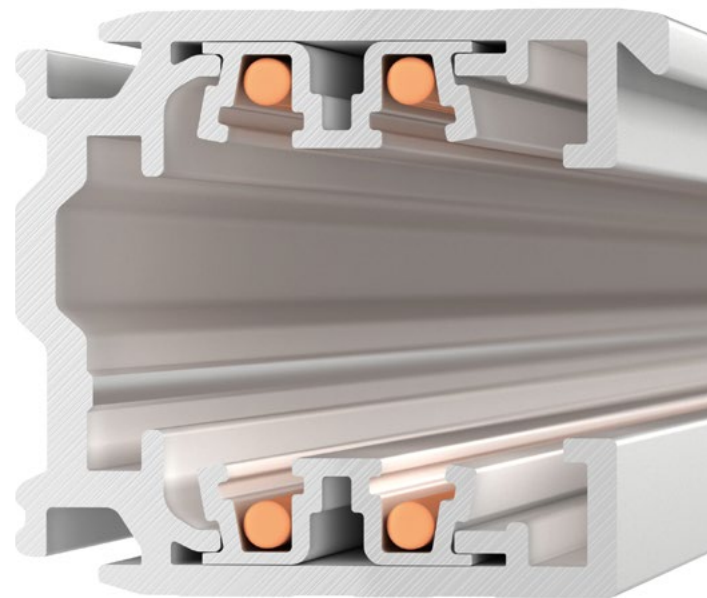

арт. 028368



КОРПУС



○ Корпус
28 видов

+

○ Модуль
8 видов

+

○ Вставка
6 видов

238 вариантов
светильников



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

POLO

КОРПУС



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ



3000 K 4000 K

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА



>80



3 года
гарантии



IP20
Корпус из алюминия



40°
Материал линзы PMMA



230 В




POLO

BUILT

Лаконичный дизайн. Легко собирается из трех частей. Откидной корпус для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС



Built



Ø65×174 | Ⓢ 75 мм

Ø100×220 | Ⓢ 90 мм

8 Вт

25 Вт

570 лм

2530 лм

3 года гарантии

3000 К

4000 К


5000 К

CRI>80

IP20
Корпус из алюминия

40°

230 В

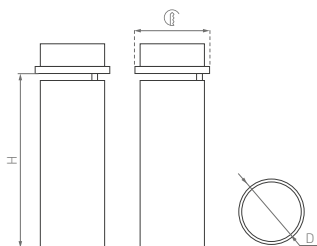

149 стр.



155 стр.



161 стр.



POLO

SURFACE

Четыре типа установки позволяют оформить разные зоны интерьера, используя всего одну серию. Направленное свечение с узким углом излучения.



40°



КОРПУС



Surface



Ø65×155 мм

Ø85×155 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К


5000 К

CRI>80

IP20
Корпус из алюминия

40°

230 В



145 стр.



153 стр.



159 стр.



POLO

SURFACE FLAP

Откидной корпус. Для локального освещения
и реализации дизайнерских решений.



40°



КОРПУС



Surface flap



Ø65×200 мм

Ø85×185 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм





3000 K

4000 K

5000 K

 CRI>80

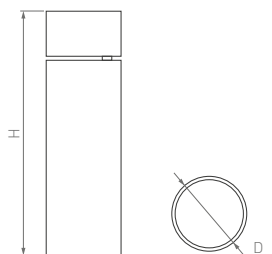

145 стр.



153 стр.



157 стр.



POLO

SURFACE TURN

Поворотный световой модуль. Многообразие сочетаний для индивидуального дизайна.



40°



КОРПУС



Surface turn



Ø85×215×124 мм

15 Вт

1100 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия




40°



230 В



145 стр.



153 стр.



159 стр.



POLO

HANG

Классический дизайн. Регулируемый подвес.
Возможность комбинирования светильников.



40°



КОРПУС



Hang



Ø85×155 мм

15 Вт

1100 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К


5000 К

CRI>80

IP20
Корпус из алюминия

40°

230 В

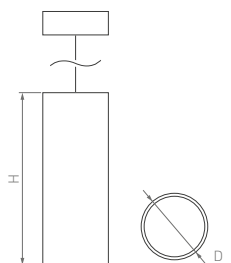

145 стр.



147 стр.



161 стр.



POLO

HANG LONG

Стильный удлиненный корпус. Регулируемая длина подвеса. Для создания ярких световых акцентов.



40°



КОРПУС



Hang long



Ø65×450 мм

Ø85×300 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В

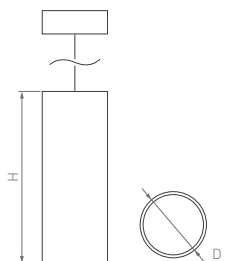

145 стр.



147 стр.



161 стр.



POLO

TRACK PIPE

Удлиненное основание. Оригинальный дизайн.
Для создания локального и акцентного освещения.



40°



КОРПУС



Track pipe



Ø65×140×188 мм

8 Вт

570 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В

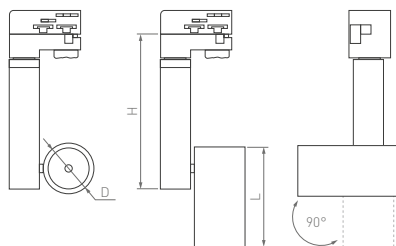

145 стр.



149 стр.



155 стр.



POLO

TRACK TURN

Узкий угол излучения. Поворотный корпус.
Для создания локального и акцентного освещения.



40°



КОРПУС



Track turn

DALI КОРПУС
230 В | 48 В

Ø85×124×190×175 мм

15 Вт

1100 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К


5000 К

CRI>80

IP20
Корпус из алюминия

40°

230 В

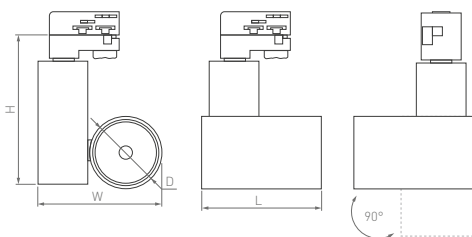

145 стр.



149 стр.



155 стр.



POLO

TRACK LEG

Свободное вращение светового модуля вокруг основания. Быстрая смена световых акцентов.



40°



КОРПУС



Track leg



Ø65×150×150 мм




Ø85×185×170 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм

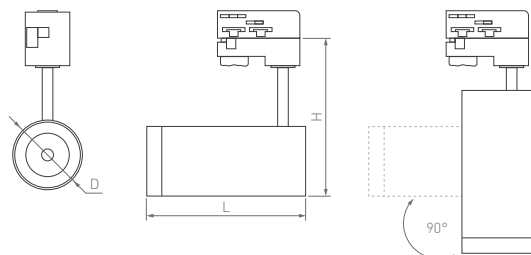

145 стр.



149 стр.




153 стр.





МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
PLURiO

ЦВЕТ МОДУЛЯ






PLURiO

BUILT

Оригинальные и классические цвета корпусов.
Многообразие баз. Откидной механизм
для быстрой смены световых акцентов.



36°



КОРПУС



Built



Ø77×35 | 73 мм

179×79×35 | 170×71 мм


9 Вт

9×2 Вт


500–580 лм

1000–1160 лм

3 года
гарантии



IP20 Корпус из алюминия 36° 230 В

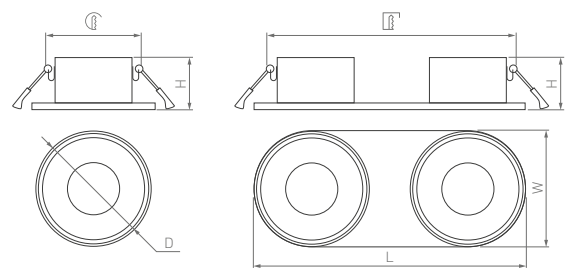

169 стр.



175 стр.



PLURiO

TRIMLESS

Интересный дизайн. Большой выбор световых модулей. Крепление к базе механическим соединением и магнитами.



36°



КОРПУС



Trimless



Ø160x80 | 125 мм

Ø120x50 | 92 мм


9 Вт

9 Вт

500-580 лм

500-580 лм


3 года
гарантии




IP20
Корпус из алюминия

36°

230 В

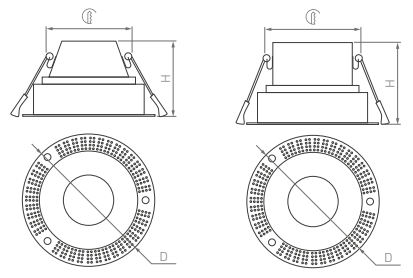

169 стр.



175 стр.


PLURiO

TRACK

Оптимальный угол излучения.
Свободное перемещение вдоль трека.



36°



КОРПУС



Track



Ø77×46 мм

9 Вт

500–580 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K


CRI > 90




IP20
Корпус из алюминия

36°

230 В

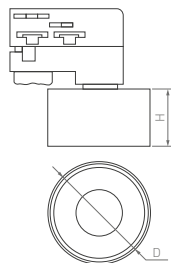

165 стр.



173 стр.



PLURiO

SURFACE

Универсальность, премиальное качество и современный дизайн. Сменные световые модули позволяют менять внешний вид светильника.



36°



КОРПУС



Surface



Ø78×42 мм

179×79×46 мм

9 Вт

9×2 Вт

500–580 лм

1000–1160 лм


 **3 года**
гарантии

3000 K

4000 K


 CRI>90



 IP20
Корпус из алюминия

 36°

 230 В

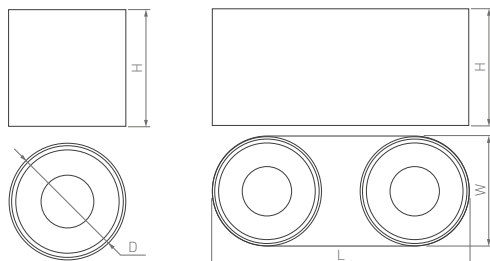

165 стр.



169 стр.



PLURiO

SURFACE LONG

Удлиннный корпус. Простая базовая цилиндрическая форма. Высокоэффективный драйвер.



36°



КОРПУС



Surface long



Ø77×110 мм

9 Вт

500–580 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K


CRI > 90



IP20
Корпус из алюминия

36°

230 В



167 стр.



169 стр.



PLURiO

SURFACE S



Выразительная кубическая форма.
Встроенный миниатюрный драйвер.



36°



КОРПУС



Surface S



110×77×46 мм

9 Вт

500–580 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K


CRI>90



IP20
Корпус из алюминия

36°

230 В

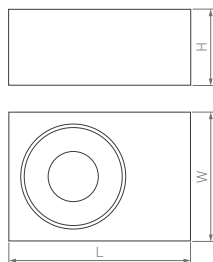

167 стр.



169 стр.

line[®] линии света

Гибкое и масштабируемое решение: подвесной и накладной монтаж светильников в линию или индивидуально.

Система позволяет создавать линии и геометрические фигуры различной формы, организовывать общее, локальное и архитектурное освещение. Доступна функция диммирования по DALI.

Линейные системы помогут реализовать премиальные световые решения и эксклюзивные системы освещения.







LINE

Многообразие алюминиевых профилей для создания линий света разной ширины и длины. Гармоничное сочетание прямых, изогнутых и дуговых конструкций профилей. Уникальные дизайнерские объекты.



120°



Line



Ø800–3000×35 мм	615–2500×35 мм	Ø800–1500×35 мм	500–1700×50 мм	866–1085×50 мм	700–1000×67 мм
46–186 Вт	23–46 Вт	23–46 Вт	40–135 Вт	29–64 Вт	25–44 Вт
ARC	ARC	ARC	QUADRAT	HEXAGON	CROSS



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



120°




230 В







Интерьерные СВЕТИЛЬНИКИ

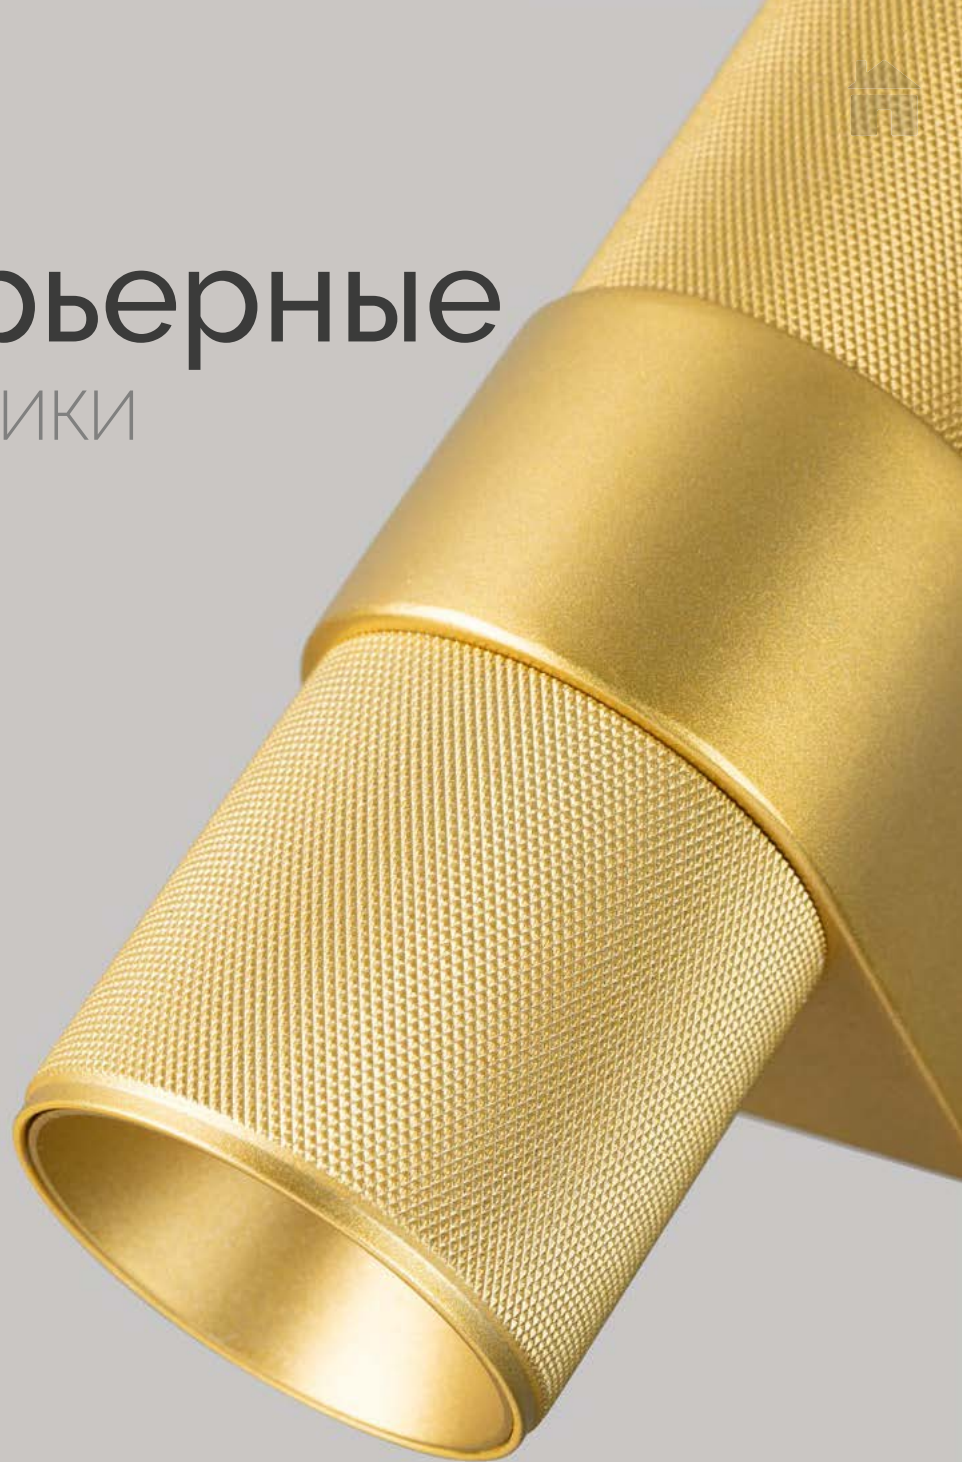






ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия декоративных подвесных светильников подходит для организации акцентной подсветки в торговых, офисных, жилых и других помещениях. Регулируемый подвес позволяет использовать светильники в помещениях с различной высотой потолков.

Дизайнерские светильники создают качественное освещение и придают интерьеру индивидуальность.

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели разных размеров, цветов и форм, экспериментировать и создавать с помощью света уникальную эстетику.

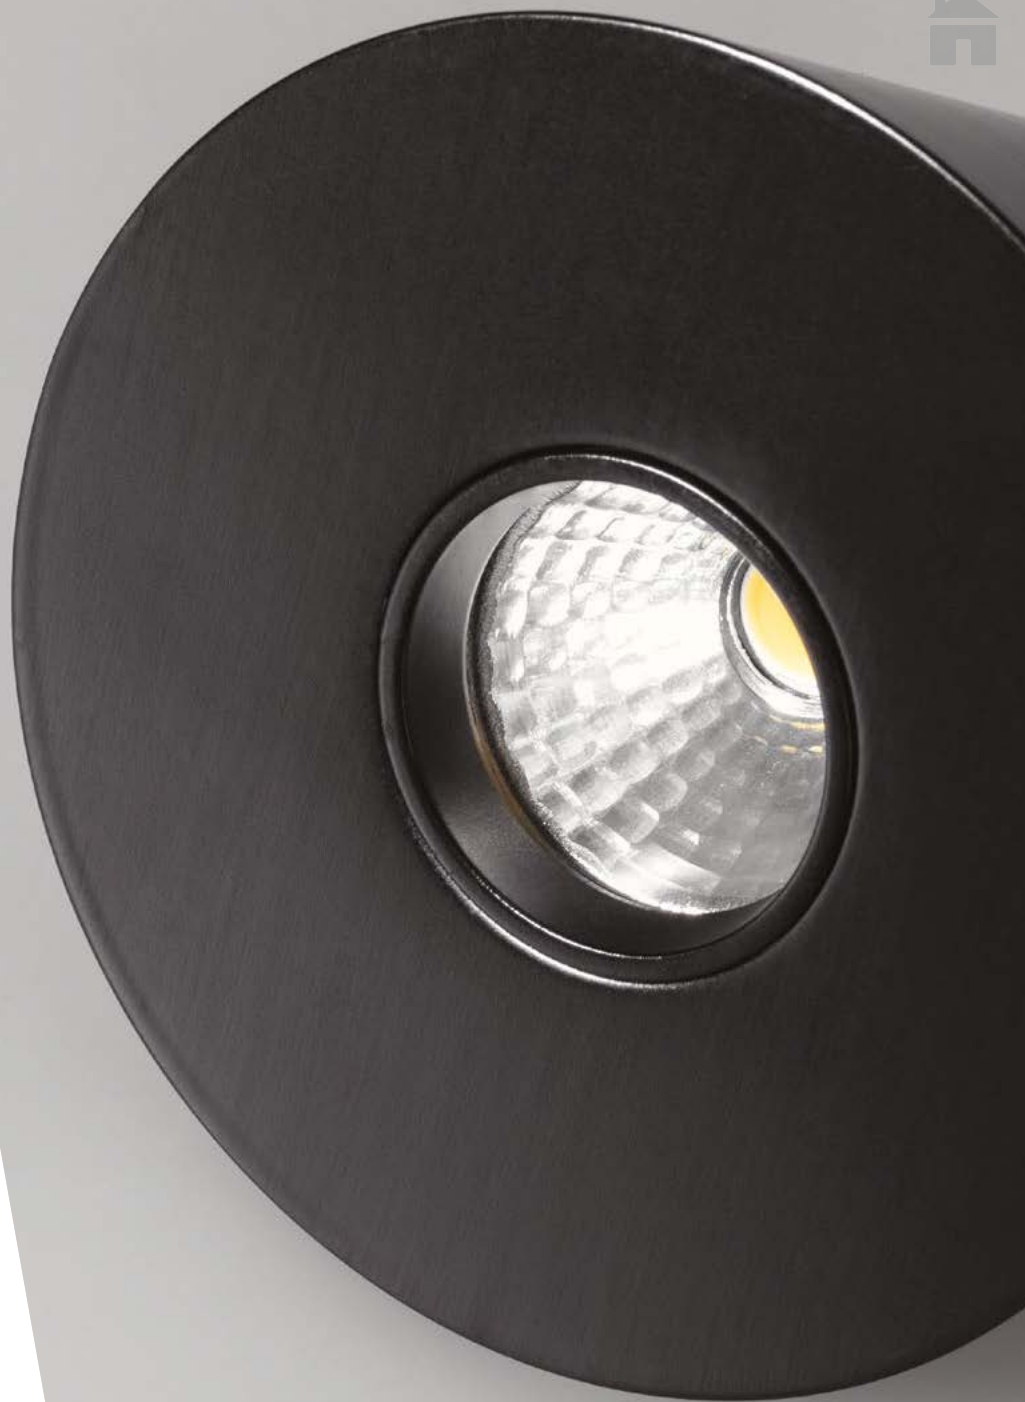

ELEMENTA

DOME


Элегантная простота в стильном исполнении.
Классические цвета корпусов.



39°



КОРПУС

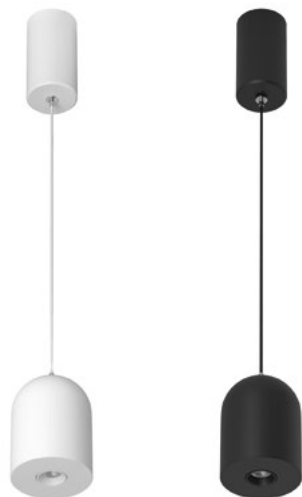

Dome



Ø71×100 мм

9 Вт

650 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка




Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм

ELEMENTA

CONE

Простая базовая конусообразная форма. Узкий угол излучения света 39° для создания световых акцентов. Регулируемый по длине токопроводящий подвес.



39°



КОРПУС



Cone



Ø83×97 мм

9 Вт

650 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка



ELEMENTA

ORB

Простая базовая шарообразная форма. Стильный декоративный элемент для любого интерьера. Выдающиеся технические характеристики.



39°



КОРПУС



Orb



Ø100×97 мм

20 Вт

650 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка






ELEMENTA

ROLL

Сочетаются с большинством стилей интерьера.
Теплый белый и дневной цвет свечения.
Коэффициент пульсации света менее 5%.



39°



КОРПУС



Roll



Ø100×97×40 мм

9 Вт

650 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В

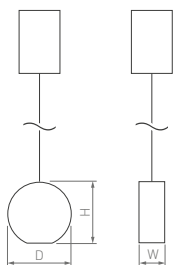

Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление с подвесом для потолка









EMISFERO

Элегантные светильники с белыми, черными и золотыми корпусами для подвешного монтажа на потолок. Создают приятное рассеянное свечение и особую теплую атмосферу. Регулируемый подвес для помещений с разной высотой потолков.



170°



КОРПУС



Emisfero



Ø150 мм

Ø200 мм

11 Вт

16 Вт

960 лм

1120 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из стали
и алюминия



170°
Материал плафона
стекло



230 В



107 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка

Размер чаши Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



BEADS

HANG

Подвесной светильник на изящном регулируемом тресе. Красивый облик светильника создаст в интерьере атмосферу утонченности. Плафон из матового белого стекла обеспечивает приятное рассеянное свечение с высоким индексом цветопередачи.



250°



КОРПУС



Beads hang



Ø130 мм

10 Вт

720 лм

5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из стали
и алюминия



250°
Материал плафона
стекло



230 В



285 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка



Размер чаши Ø70×160 мм, длина регулируемого подвеса 1350 мм



BEADS

HANG T

Подвесной светильник на регулируемом тросе с декоративной вставкой черного или золотого цвета. Создает приятное рассеянное свечение и может применяться в жилых, торговых, офисных и других помещениях.



180°



КОРПУС



Beads hang T



Ø100×244 мм

8 Вт

620 лм

 **5 лет**
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI>90**




IP20
Корпус из стали
и алюминия



180°
Материал плафона
акрил



230 В



285 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка



Размер чаши Ø70×160 мм, длина регулируемого подвеса 1150 мм



BEADS

HANG U

Подвесной светильник на регулируемом тресе с оригинальной декоративной черно-золотистой вставкой. Высокий индекс цветопередачи и мягкое рассеянное свечение. Встроенный драйвер для подключения к сети 230 В.



275°



КОРПУС



Beads hang U



Ø130×220 мм

10 Вт

710 лм

5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из стали
и алюминия



275°
Материал плафона
стекло



230 В



285 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя
подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка



Размер чаши Ø100×40 мм, длина регулируемого подвеса 1140 мм




ERIC

Декоративное освещение в стиле современного модернизма. Светильники хорошо смотрятся в кафе, в интерьере с элементами лофта, в гостиной или столовой над обеденной зоной. Регулируемая длина подвеса.



120°



КОРПУС



Eric



Ø250×260 мм

8 Вт

650 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>80**




IP20
Корпус из алюминия




120°
Материал экрана
каленное матовое стекло



230 В

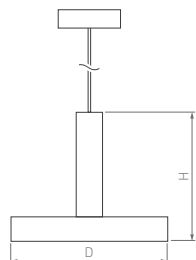

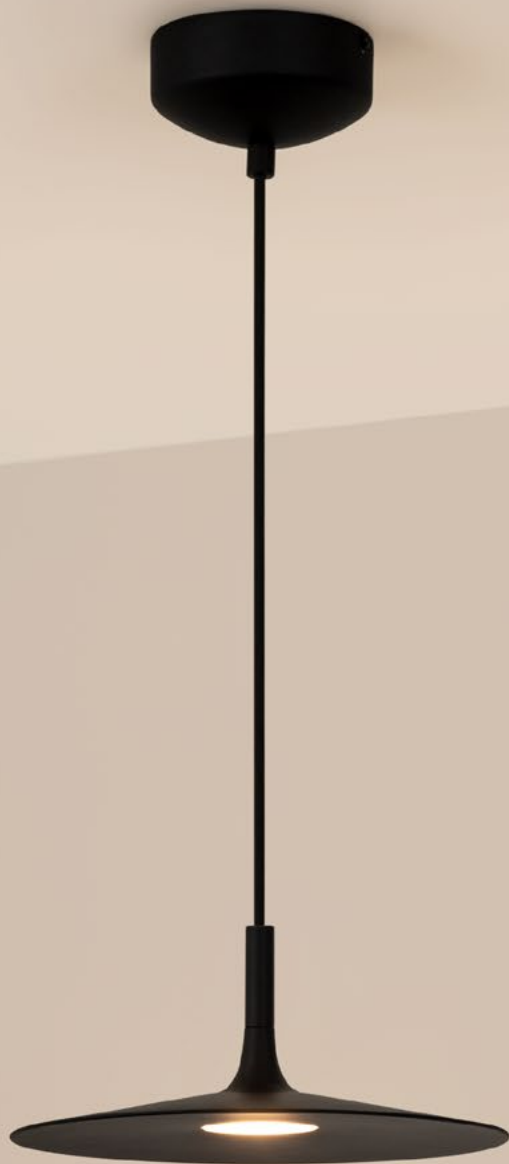

FILORE


Актуальный минимализм в стиле ретро. Тонкий алюминиевый корпус в белом или черном исполнении с рассеивателем из каленого матового стекла — прагматичное решение.



120°



КОРПУС

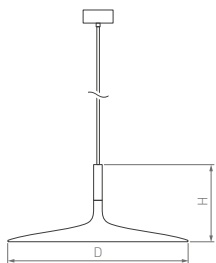

Fiore



Ø250×115 мм

Ø400×170 мм

8 Вт

13 Вт

525 лм

700 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана
каленное матовое стекло



230 В

Размер чаши Ø120×75 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



ELEGANT

Превосходный классический дизайн. Изящный подвес с удобной регулировкой длины без использования специального инструмента. Качественный свет без мерцаний.



120°



КОРПУС



Elegant



Ø300x50 мм

Ø500x50 мм

17 Вт

37 Вт

1258 лм

3071 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана PMMA



230 В



Размер чаши Ø160x35 мм, длина регулируемого подвеса 1200 мм


TOR

RING HANG

Для общего и акцентного освещения.
Минимализм и элегантность прекрасно
сочетаются с любым интерьером.
Подвесной или накладной монтаж.



120°



КОРПУС



Ring hang



Ø455×110 мм

Ø600×110 мм

33 Вт

42 Вт

2970 лм

3780 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В

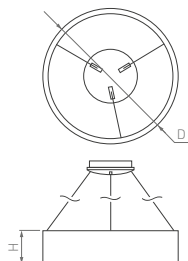

227 стр.

Длина регулируемого подвеса 1200 мм



SPACY

HANG

Современный стиль и визуальная эстетика.
Рифленый корпус. Подвесные и настенные
модели. Декоративный и функциональный
свет с высоким индексом цветопередачи.



50°



КОРПУС



Hang



Ø70×300 мм

13 Вт

732 лм

3 года
гарантии

3000 K


4000 K

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

50°
Рефлектор PC

230 В



287 стр.



289 стр.

Размер чаши Ø65×30 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм


UMBRA

HANG V

Тонкий элегантный корпус и мягкое рассеянное свечение для декоративной подсветки. Композиции из нескольких светильников будут стильно смотреться при оформлении гостиных и спальных зон. При размещении светильников возле стены создается красивый эффект отраженного света. Регулируемая длина подвеса.



120°



КОРПУС



Hang V



Ø16x590 мм

10 Вт

410 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана силикон



230 В






UMBRA

HANG H

Сбалансированный минималистичный дизайн и высокая световая эффективность. Такой светильник не будет перегружать пространство. Простая установка и регулируемый трос обеспечат комфортное использование.



120°



КОРПУС



Hang H



Ø16x910 мм

15 Вт

531 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI > 90



IP20

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана силикон



230 В

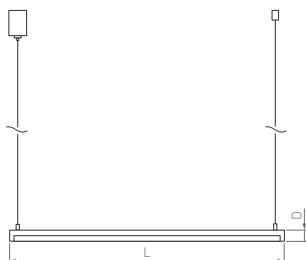

Размер чаши Ø70x105 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



ELIZEO


Сбалансированный минималистичный дизайн и стильный утонченный характер. Светильники с черными и белыми корпусами обеспечат локальное освещение с высокой световой эффективностью. Простая установка и регулируемый трос.



35°



КОРПУС

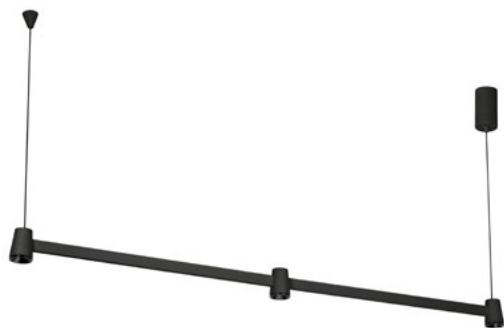

Elizeo



1039×Ø40×55 мм

16 Вт

1010 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия




35°



230 В

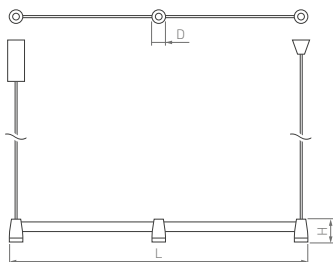

Размер чаши-цилиндра Ø50×95 мм, конусной чаши Ø30×30 мм,
длина регулируемого подвеса 1300 мм

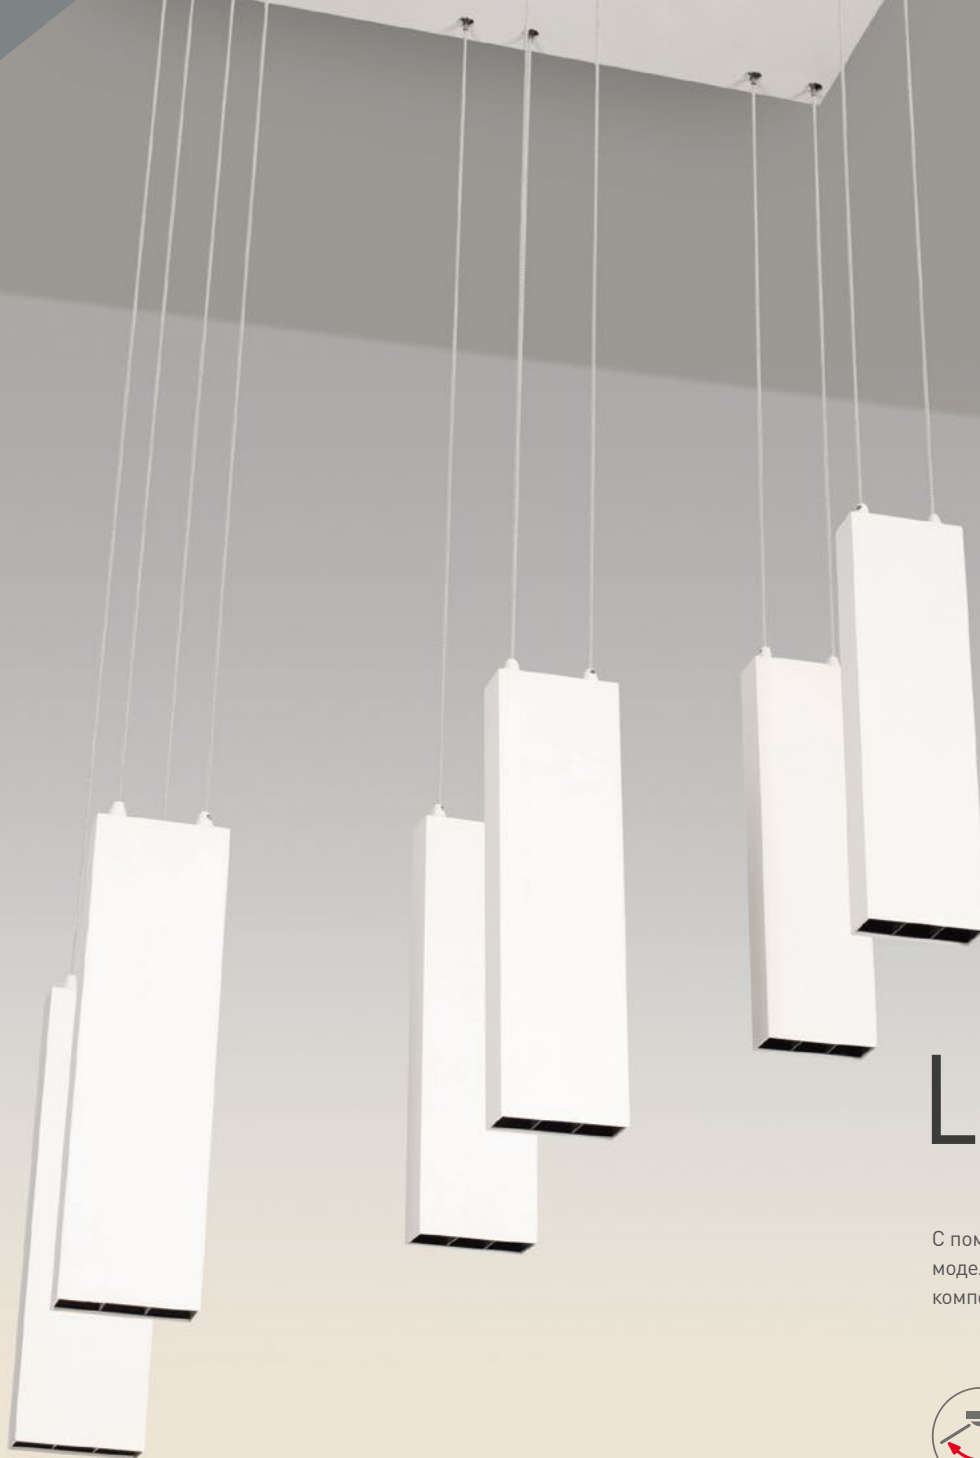

LEGACY


С помощью подвесных и накладных настенных моделей создаются интересные дизайнерские композиции. Драйвер для подключения в комплекте.



34°



КОРПУС

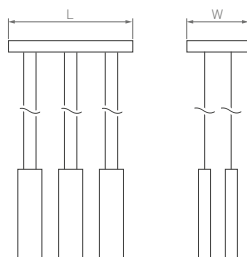

Legacy



585×250 мм

6×6 Вт

2400 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>80**



IP20
Корпус из алюминия



34°



230 В

Длина регулируемого подвеса 1200 мм





НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, комфортное для глаз, привлекательный дизайн и многообразие форм. Накладные светильники предназначены для основного, декоративного освещения и фоновой подсветки.

Комбинируя светильники разного размера, возможно создавать оригинальные настенные или потолочные композиции.

Каждый светильник оснащен встроенным драйвером для безопасного подключения напрямую к сети 230 В.

Подходят как для домашнего интерьера, так и для оформления офисных, коммерческих и торговых помещений.



TOR

PILL



Современные яркие светильники в стиле хай-тек.
Для освещения и декоративного оформления жилых,
офисных и других помещений. Равномерное свечение
без видимых точек светодиодов.



120°





КОРПУС



Pill



Ø400×100 мм	Ø500×100 мм	Ø600×100 мм	Ø800×100 мм
25 Вт	35 Вт	50 Вт	94 Вт
2250 лм	3150 лм	4500 лм	8460 лм



209 стр.

TOR

RING SURFACE



Светильник в современном стиле с широким углом излучения. Для основного и декоративного освещения. Подключение с помощью встроенного драйвера.



120°



КОРПУС



Ring surface

КОРПУС

Ø455×130 мм

Ø600×130 мм

33 Вт

42 Вт

1900 лм

3780 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В



209 стр.

RONDO

Современный лаконичный дизайн.
Широкий выбор корпусов различных
размеров с возможностью комбинирования.
Яркий элемент оформления интерьера.



100°



КОРПУС





Rondo



Ø90×65 мм

Ø120×65 мм

Ø140×65 мм

Ø175×52 мм

Ø210×52 мм

8 Вт

12 Вт

18 Вт

16 Вт

20 Вт

480–560 лм

720–840 лм

1080–1260 лм

960–1120 лм

1200–1400 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



100°



230 В



RONDO

Равномерное мягкое свечение. Простая базовая форма. Разный диаметр светильников для создания интересных сочетаний.



120°



КОРПУС





Rondo



Ø250×52 мм	Ø350×64 мм	Ø400×64 мм	Ø500×64 мм	Ø600×64 мм
30 Вт	30 Вт	40 Вт	50 Вт	60 Вт
2400–2700 лм	2850 лм	3800 лм	4750 лм	5700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90





IP40
Корпус из алюминия



120°



230 В





RONDO

FLAP

Откидной корпус для мгновенной смены световых акцентов. Встроенный драйвер и быстрое подключение.



110°



КОРПУС

Flap



Ø95×55 мм

Ø110×75 мм

Ø175×38 мм

Ø210×38 мм

Ø250×38 мм

16 Вт

25 Вт

16 Вт

20 Вт

30 Вт

1120 лм

1750 лм

1328 лм

1660 лм

2500 лм



3000 К

4000 К

CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



110°



230 В

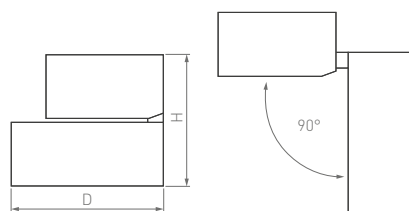

Размер чаши Ø95×45 мм




QUADRO

Безупречная кубическая форма.
Высокая световая эффективность.
Для основного и декоративного освещения.



120°



КОРПУС



Quadro



□120×120×59 мм	□175×175×59 мм	□250×250×59 мм	□350×350×64 мм	□400×400×64 мм	□500×500×64 мм	□600×600×64 мм
13 Вт	16 Вт	25 Вт	30 Вт	40 Вт	50 Вт	60 Вт
540–680 лм	825–1000 лм	1440–1900 лм	2000–2540 лм	2590–3200 лм	4100–4400 лм	4900–5500 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K




IP40
Корпус из алюминия



120°



230 В





FOCUS


Светильники-цилиндры с направленным свечением и поворотным модулем.
Накладной монтаж.



24°



КОРПУС

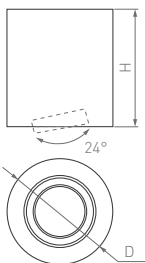

Focus



Ø90×126 мм

Ø120×140 мм

Ø140×140 мм

9 Вт

16 Вт

30 Вт

720–810 лм

1280–1440 лм

2400–2700 лм



3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В



Подвес Ø90/120/140, трос 1000 мм



Подвес Ø90/120/140, трос 1000 мм



UNO

Современная поворотная модель с высоким индексом цветопередачи (CRI>90).
Можно монтировать на стену как бра.



24°



КОРПУС



Uno

КОРПУС

Ø55×90×155 мм

5 Вт

400 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В

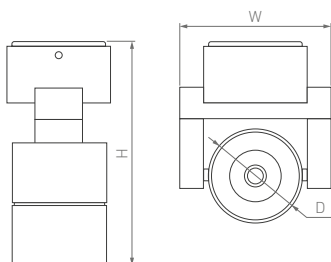



twist

SURFACE

Яркий дизайн с невероятной геометрией. Корпус с возможностью поворота на 355°. В ассортименте также представлены трековые модели.



30°



КОРПУС



Surface



Ø71×177 мм

60×60×178 мм

12 Вт

12 Вт

850 лм

1000 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

 CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



30°



230 В

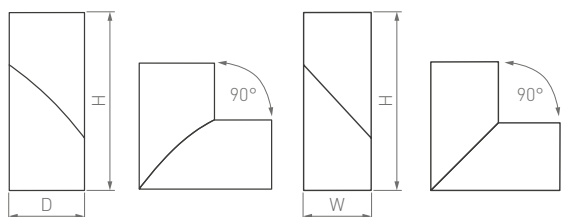


115 стр.



cubus

Кубическая форма. Одинарные и двойные корпуса с поворотными модулями.





Cubus



□100×100×135 мм

□200×100×135 мм

11 Вт

11×2 Вт

830–910 лм

1660–1700 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В

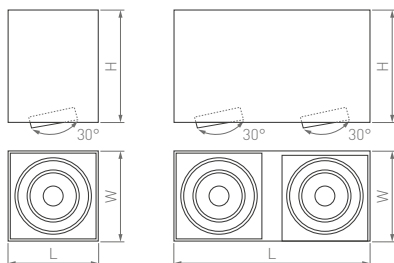



ORIENT

SURFACE


Современный дизайн и возможность комбинирования со встраиваемыми светильниками. Идеальные пропорции. Низкий UGR для комфорта глаз.



30°



КОРПУС



Surface



□65×65×85 мм

□95×95×85 мм

□186×35×88 мм

10 Вт

20 Вт

15 Вт

634 лм

1431 лм

958 лм

5 лет
гарантии

3000 К


4000 К

CRI > 98

IP20
Корпус из алюминия

30°

230 В

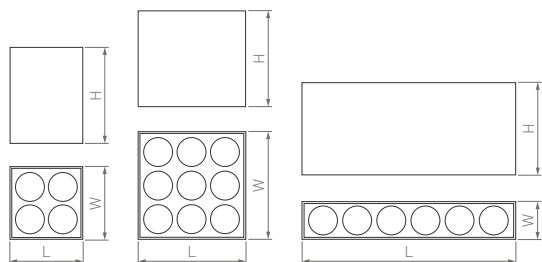

271 стр.



275 стр.



LOFT

SURFACE

Стильный и брутальный. Для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.



24°



КОРПУС



Surface



170×100×36 мм

10 Вт

500–600 лм

 **3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В

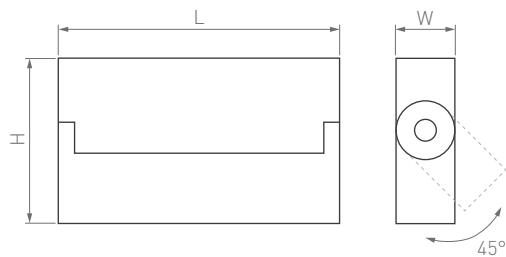

105 стр.




MONA

SURFACE

Изящные и аккуратные. Откидной корпус.
Трековые и встраиваемые модели.
Профессиональное решение для акцентного
освещения.



24°



КОРПУС



Surface



Ø100×71 мм

12 Вт

800 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В

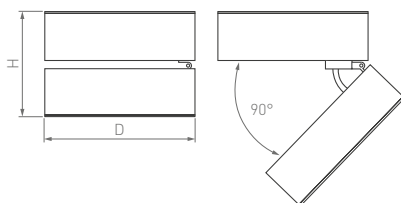

117 стр.



265 стр.



BUBLIK

Футуристический дизайн и мягкое свечение.
Подчеркнет необычные детали и архитектурные
решения. Светильники различного диаметра.



140°



КОРПУС



ВВ

КОРПУС

Ø200×75 мм

Ø910×145 мм

7 Вт

120 Вт

780 лм

12 000 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80




IP20
Корпус из пластика



140°



230 В



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светильники различной конфигурации. Декоративные элементы на корпусе, сочетание простого монтажа и широкой функциональности.

Накладные круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении, настенные декоративные бра и встраиваемые поворотные светильники.

Создание интерьера в едином стиле возможно благодаря многообразию моделей.







LT • GLASS

Стеклянная рамка с красивым декоративным эффектом. Тонкий изящный корпус. Легкий монтаж в натяжные и гипсокартонные потолки.



120°



КОРПУС



Lt-Glass

КОРПУС

Ø96×45 |
72 мм

Ø160×45 |
120 мм

Ø200×45 |
160 мм

□96×96×40 |
75×75 мм

□160×160×45 |
125×125 мм

□200×200×45 |
165×165 мм

6 Вт

12 Вт

16 Вт

6 Вт

12 Вт

16 Вт

430 лм

930 лм

1215 лм

430 лм

950 лм

1250 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K


6000 K

CRI>80

IP40
Металл, пластик, стекло

120°

230 В

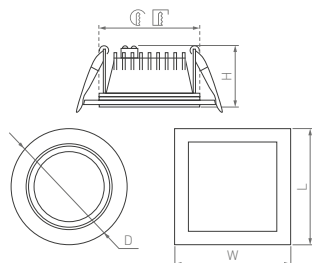



Оригинальный дизайн и мягкое контурное свечение. Большой выбор размеров. Высокий индекс цветопередачи.



120°



КОРПУС



Sol



Ø80×40 |
65 мм

Ø95×42 |
80 мм

Ø115×40 |
105 мм

Ø135×40 |
125 мм

□80×80×40 |
65×65 мм

□96×96×42 |
80×80 мм

5 Вт

10 Вт

15 Вт

20 Вт

5 Вт

10 Вт

400 лм



800 лм

1200 лм

1600 лм

325 лм

700 лм





OPAL

ROLL

Особая конструкция матового корпуса.
Направленное и рассеянное свечение
в одном светильнике. Легкая установка
в натяжные или гипсокартонные потолки.



120°



КОРПУС



Roll

КОРПУС

Ø80×45 |  65 мм

5 Вт

400 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 CRI>90





IP40
Корпус из алюминия



120°
Экран из матового акрила



230 В



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удобное и гибкое решение для акцентного, локального и направленного освещения.

Расстановка световых акцентов, идеальное освещение музейных экспонатов, предметов интерьера, товаров или образцов продукции.

Сдержанный дизайн, простые формы и современный внешний вид подойдут для любого помещения: музея, выставочного или торгового зала, кухни или гостиной.



арт. 031931



LUMOS

Сдержанный дизайн и простая форма.
Поворотный корпус. Узкий угол излучения
для ярких акцентов.



25°



КОРПУС



Lumos



Ø55×110×80 | 60 мм

Ø55×150×80 | 60 мм

9 Вт

16 Вт

666 лм

1280 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI > 90




IP20
Корпус из алюминия



25°
Материал линзы PC



230 В

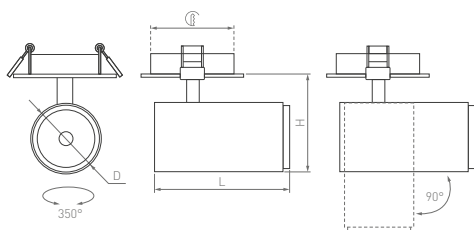




MONA

BUILT

Миниатюрный поворотно-откидной корпус.
Высокоэффективный драйвер.
Быстрая смена траектории света.



24°



КОРПУС



Built

КОРПУС

Ø100×77×45 | 70 мм

12 Вт

800 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K


5000 K

CRI>90

IP40
Корпус из алюминия

24°

230 В

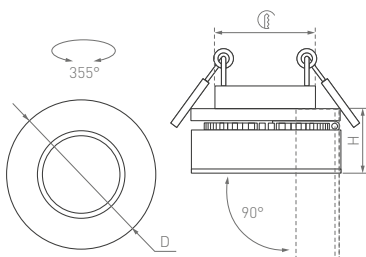

117 стр.



249 стр.

Pull

Базовая модель светильника.
Одинарные и двойные световые модули.
Круглое или квадратное основание.



24°



КОРПУС



Pull



Ø105×127 |

⌀ 95 мм

10 Вт

900 лм

□112×112×127 |

⌀ 100 мм

10 Вт





900 лм

□210×112×127 |

⌀ 195×100 мм

10×2 Вт

1900 лм

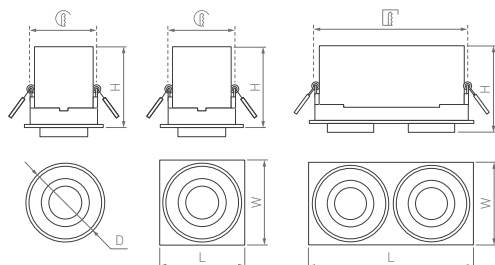

SIMPLE



Стильный и функциональный свет. Поворотно-выдвижные модели. Круглые, квадратные и двойные прямоугольные корпуса.



45°



КОРПУС



Simple



Ø78×90 |

70 мм

□80×80×90 |

70×70 мм

□148×80×90 |

140×70 мм

9 Вт

630 лм

9 Вт

630 лм

9×2 Вт

1260 лм

3 года
гарантии

3000 K


4000 K

CRI>90

IP40
Корпус из алюминия

45°

230 В

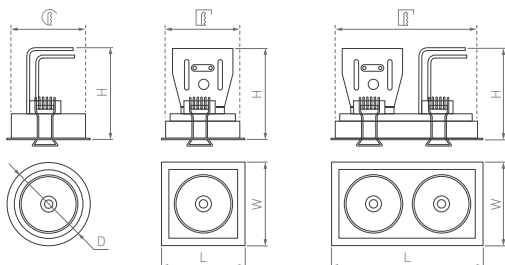

TURN




Цвет свечения, приближенный к солнечному.
Превосходные технические характеристики. Низкий
обобщенный показатель дискомфорта (UGR<16).



30°



КОРПУС

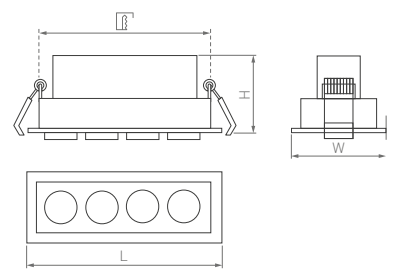

Turn



□67×67×50 | **□90×67×50** | **□150×67×50** | **□300×67×50** |
 60×60 мм | 85×60 мм | 145×60 мм | 295×60 мм

3 Вт | **5 Вт** | **10 Вт** | **20 Вт**

180 лм | 375 лм | 750 лм | 1500 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>98



IP20
Корпус из алюминия



30°
Материал линзы РММА



230 В



245 стр.



275 стр.

БЕЗРАМОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Безрамочные светильники под шпаклевку предназначены для создания эстетически привлекательных систем освещения. Один светильник решает несколько разноплановых задач освещения.

Монтажная рамка устанавливается отдельно от оптического блока, что предохраняет светильник от загрязнений и повреждений во время проведения отделочных работ.

Световой блок легко извлекается и устанавливается обратно в монтажную рамку без использования дополнительных инструментов.



арт. 031926

ORIENT

TRIMLESS




Аккуратная интеграция в гипсокартонные потолки. Прекрасный вариант для локального или основного освещения. Экранированная оптика с высоким индексом цветопередачи и низким обобщенным показателем дискомфорта.



30°



КОРПУС

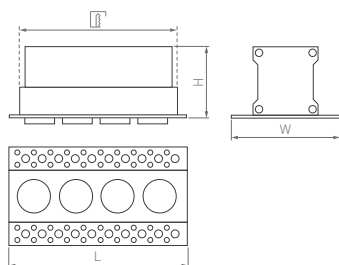

Trimless



□67×38(80)×53 |

70×50 мм

5 Вт

375 лм

□127×38(80)×53 |

130×50 мм

10 Вт

750 лм

□277×38(80)×53 |

280×50 мм

10×2 Вт

1500 лм



5 лет
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>98



IP20
Корпус из алюминия



30°
Материал линзы РММА



230 В



245 стр.



271 стр.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные светильники, которые станут оригинальным элементом интерьера и обеспечат общее и акцентное освещение внутри помещений.

Светильники предназначены для зонирования пространства, создания фоновой подсветки или мягкого основного освещения.

Эксклюзивные и популярные модели разных форм, цветов и размеров. Создавайте уютную загадочную атмосферу с мягким свечением или яркое освещение.








BED

Настенные накладные бра. Световой модуль поворачивается вокруг своей оси. Встроенный драйвер для быстрого подключения.



20°



КОРПУС



Bed*



Ø30×110 мм

3 Вт

200 лм

3 года
гарантии


3000 К

CRI>80

IP20
Корпус из алюминия

20°

230 В

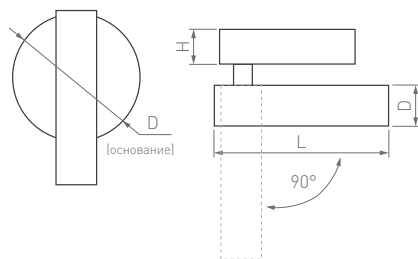

Основание Ø90×31 мм

*Для светильников черного и белого цвета есть версия с кнопкой и без кнопки включения



BED CHARGE

Встроенный USB-порт для зарядки мобильных устройств. Аккуратная кнопка включения и выключения света на корпусе.



20°



КОРПУС



Charge



Ø30×110 мм

3 Вт

200 лм

3 года
гарантии

3000 К


CRI>80



IP20
Корпус из алюминия

20°

230 В

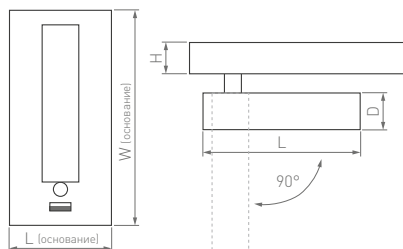

Основание 180×60×21 мм



SON

Гибкий кронштейн можно сгибать
и поворачивать в любом направлении.
Мгновенная смена световых акцентов.



100°



КОРПУС



Son



Ø65.2×20.7 мм

3 Вт

180 лм

3 года
гарантии

3000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



100°



230 В

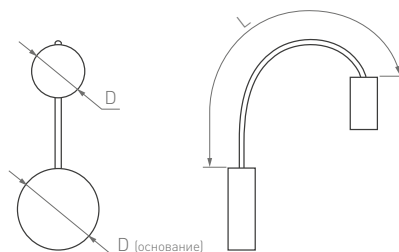

Основание Ø99.5×25.5 мм, кронштейн Ø10×350 мм



BEADS

WALL HANG

Накладной настенный светильник с плафоном-шаром из матового каленого стекла. Золотая декоративная вставка придает светильнику изящество. Может использоваться в качестве бра и для декоративной подсветки.



180°



КОРПУС



Wall hang



Ø130 мм

6 Вт

550 лм

5 лет
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



180°
Материал плафона
стекло



230 В



197 стр.



199 стр.



201 стр.



Длина регулируемого подвеса 500 мм, размер чаши Ø70×160 мм



SPACY

WALL

Сбалансированный дизайн. Рифленый корпус.
Одностороннее свечение вверх.



40°



КОРПУС



Wall



60×38.5×62 мм

110×72×115 мм

3 Вт

6 Вт

175 лм

360–400 лм

3 года
гарантии

3000 K


4000 K

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

40°
Рефлектор PC

230 В

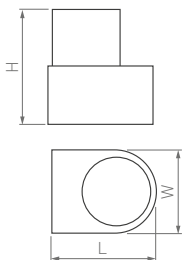

211 стр.



289 стр.

SPACY

TWIN

Двустороннее свечение вверх/вниз.
Прекрасный декоративный и функциональный свет
с высоким индексом цветопередачи (CRI>90).



40°



КОРПУС



Twin



60×38.5×104 мм

110×72×180 мм

6 Вт

12 Вт

350 лм

900–990 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



40°
Рефлектор PC



230 В



211 стр.



287 стр.



FLAT

WALL


Компактные размеры и минимальное энергопотребление. Возможно использование в помещениях с повышенной влажностью.



120°



КОРПУС



Wall



110×90×28 мм

170×90×28 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

450 лм

950 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>80**



IP54

Корпус из алюминия




120°

Материал рассеивателя PC



230 В

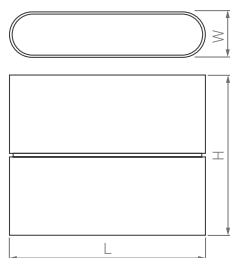



VASE

WALL

Тонкий изящный корпус с двусторонним свечением. Идеальное решение для подсветки лестниц, коридоров и других узких пространств.



120°



КОРПУС



Wall



140×88×45 мм

200×110×53 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

500 лм

950 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




120°

Материал рассеивателя PC



230 В

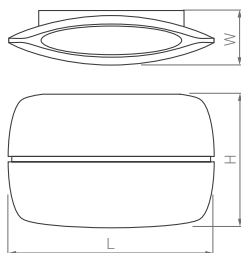



TENERO

Декоративный настенный светильник с высокой степенью пылевлагозащиты (IP54) предназначен специально для ванных комнат и других влажных помещений. Простая форма, которая выглядит стильно и дорого. Уникальная конструкция матового рассеивателя позволяет получить мягкий, рассеянный свет и хороший уровень освещенности.



120°



КОРПУС



Tenero



600×65×55 мм

13 Вт

600–630 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90





IP54
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана
матовый PC



230 В





VINCI

RING

Декоративный настенный поворотный светильник для мягкого рассеянного освещения. Светоизлучатель можно поворачивать вокруг своей оси на 350°. Изысканный и функциональный светильник эффектно смотрится при локальном освещении стен и лестниц внутри помещений, а также при интерьерной подсветке. Накладной монтаж и встроенный драйвер.



110°



КОРПУС



Ring



Ø400 мм

13 Вт

850 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



110°
Материал экрана PC



230 В

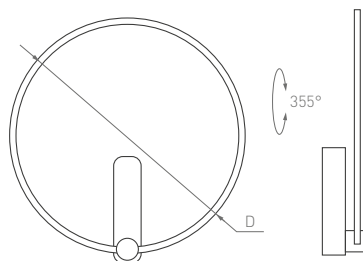

Размер основания 178×43 мм



VINCI

Изысканные и функциональные дизайнерские светильники. Фигурный корпус легко вращается на 355° относительно основания. Украсят собой любой интерьер.



110°



КОРПУС



Vinci



600×55×102 мм

900×55×102 мм

1250×55×102 мм

7 Вт

10 Вт

12 Вт

260 лм

370 лм

400 лм



3000 К

4000 К




IP20
Корпус из алюминия



110°
Материал линзы PC



230 В

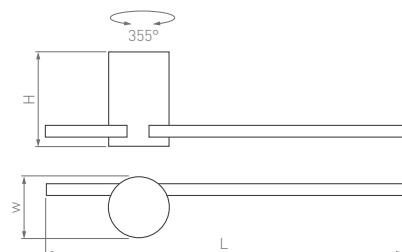

TABOO

Дизайнерский светильник в минималистичном исполнении не отвлекает внимания от интерьера и дополняет общий дизайн пространства. Крепление от потолка до пола с возможностью зонирования помещения. Регулируемые подвесные тросы.



90°



КОРПУС



Taboo

КОРПУС

1293x26x18 мм

14 Вт

650 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



90°
Материал экрана
силикон



230 В

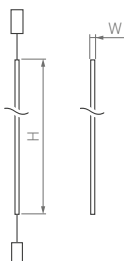

Размер потолочной чаши Ø54x105 мм, регулируемого подвеса 1300 мм
Размер основания Ø49x90 мм, регулируемого подвеса 2000 мм



STINGRAY

«Парящие» линии света наполняют пространство восхитительным мягким свечением и могут располагаться на любой высоте между стенами или полом и потолком. Продуманная система фиксации исключает вероятность обрыва троса под действием натяжения.



120°



КОРПУС





Stingray

КОРПУС



5000×15 мм

5000×15 мм

10 000×15 мм

7.2 Вт

9.6 Вт

9.6 Вт


RGB

4100 лм

8200 лм



3 года
гарантии




IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана
силикон



230 В

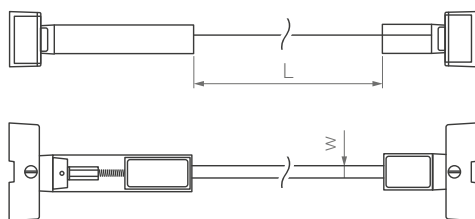

Система креплений
без троса



Система креплений
с тросом 5 м



Система креплений
с тросом 10 м

ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА

Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.





GAP

Ультрасовременный и стильный дизайн.
Влагозащищенный корпус из алюминия.
Могут выполнять роль дежурного освещения.



30°



КОРПУС



Gap



Ø70×97 | 62×95 мм

□70×70×97 | 62×95 мм

3 Вт

3 Вт

110–130 лм

110–130 лм

3 года
гарантии


3000 К

CRI>80

IP65
Корпус из алюминия

30°

230 В

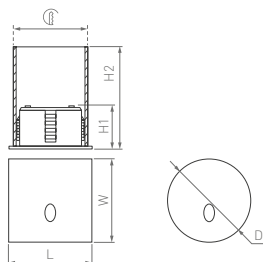




DECK

Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки. Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.



120°



КОРПУС



Lamp

 КОРПУС

Ø40×10.2 мм

1.2 Вт

85 лм

 **3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>80




IP67
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана PMMA



12-24 В



Накладка **DOME Ø49**



Накладка **FLAT Ø50**



Накладка **LID Ø49**



Накладка **ROLL Ø49**





Универсальные СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Идеальное решение для встраивания в потолки «Армстронг» и «Грильято».

Панели предназначены для офисов, торговых центров, учебных классов, больниц и других помещений, где необходимо быстро организовать качественное основное освещение.

Предусмотрена возможность создания автоматического управления цветовой температурой в течение дня (**HCL**).

Управление яркостью и цветом свечения с помощью настенных панелей или мобильного телефона.



DL BACKLIT

КОРПУС

Ø85×13 |

Ø75 мм

Ø120×13 |

Ø110 мм

Ø142×13 |

Ø130 мм

Ø172×13 |

Ø160 мм

Ø192×13 |

Ø180 мм

Ø225×13 |

Ø210 мм

4 Вт

9 Вт

13 Вт

15 Вт

18 Вт

21 Вт

300–320 лм

675–720 лм

975–1040 лм

1125–1200 лм

1350–1440 лм

1575–1680 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K


CRI>80

IP40
Корпус из алюминия

120°

13 мм

230 В

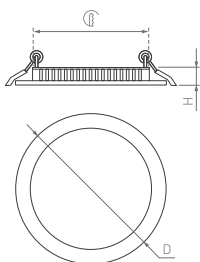



DL BACKLIT

КОРПУС

□93×93×13 |

80×80 мм

□120×120×13 |

110×110 мм

□142×142×13 |

130×130 мм

□172×172×13 |

160×160 мм

□192×192×13 |

180×180 мм

□225×225×13 |

210×210 мм

5 Вт

9 Вт

13 Вт

15 Вт

18 Вт

21 Вт

375–400 лм

675–720 лм

975–1040 лм

1125–1200 лм

1350–1440 лм

1575–1680 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

 CRI>80



IP40
Корпус из алюминия




120°



13 мм



230 В



DL EDGE

КОРПУС

Ø90×22 | Ø75 мм

Ø125×22 | Ø110 мм

Ø145×23 | Ø130 мм

Ø180×24 | Ø165 мм

Ø225×26 | Ø205 мм

5 Вт

9 Вт

12 Вт

18 Вт

24 Вт

350–400 лм

630–720 лм

900–960 лм

1440–1620 лм

1920–2160 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K


6000 K

CRI > 80

IP40
Корпус из алюминия

100°

230 В









IM PANEL

КОРПУС

□295×295×10.4 мм	□595×295×10.4 мм	□1195×295×10.4 мм	□595×595×10.4 мм	□1195×595×11.2 мм
12 Вт	18 Вт	40 Вт	40 Вт	48 Вт
970–1050 лм	1620–1710 лм	3600–3880 лм	3920–4240 лм	4700–5100 лм



Ti TAN

MIX

TITAN. Прямая засветка «бэклит». Плавное изменение цвета свечения от теплого до холодного и возможность создания биодинамического освещения у MIX-моделей. Два способа монтажа: подвесной и в ячейку Т-профиля.

TITAN-MIX. Равномерное свечение по всей площади светильника. Легкий монтаж в потолки «Армстронг». Драйверы DALI и TUYA для управления MIX-моделями. С приложением INTELLIGENT ARLIGHT доступны таймеры, сцены и удаленный доступ для MIX-светильников.



120°



КОРПУС



Titan



КОРПУС

Ø595×595×35 мм

40 Вт

4000 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

MIX 3000–6000 К

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия




IP54
Корпус из алюминия



120°



230 В

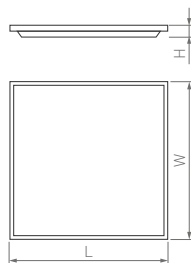

Набор SX6060A



Набор BX6060



Набор SPX-T4



Набор FX4

INTENSO

Отличные световые характеристики и доступная цена.
Торцевая засветка. Равномерное распределение света
по всей поверхности панели. Быстрая организация
качественного основного освещения.



9 мм



КОРПУС




Intenso

КОРПУС

□295×295×9 ┌ 275×275 мм	□295×595×9 ┌ 275×575 мм	□295×1195×9 ┌ 275×1175 мм	□595×595×9 ┌ 575×575 мм	□595×1195×9 ┌ 575×1175 мм
18 Вт	28 Вт	40 Вт	40 Вт*	60 Вт
1770 лм	3000 лм	4000 лм	4000 лм	6000 лм



- IP20
Корпус из алюминия
- 120°
Материал экрана
PS, LGP PMMA
- 230 В

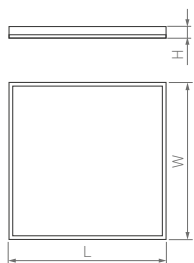

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОТОЛКОВ **ARMSTRONG**

Интересная альтернатива обычным светодиодным панелям.

Возможность соединения в прямые линии или различные геометрические фигуры на потолке. Линейная система может удлиняться и масштабироваться.

Удобная установка светильников непосредственно на направляющий профиль «Армстронга» при помощи поворотной клипсы.

Комфортное равномерное освещение в офисах, магазинах и коммерческих помещениях.





арт. 031572

STARLINE


LASER | FLAT

STARLINE FLAT. Классический дизайн адаптируется к любым помещениям. Рассеивающий экран с широким углом излучения. Каждый светильник оснащен коннекторами с обеих сторон для удобного соединения.

STARLINE LASER. Оригинальное исполнение световой части с ячеистой структурой. При использовании дополнительных коннекторов и распределителей линейную систему можно удлинять и масштабировать до 8 светильников.



120°



КОРПУС



Starline



□600×25×28 мм

□1200×25×28 мм

13 Вт

26 Вт

Laser 1100–1500 лм
Flat 1200 лм

Laser 2300–2900 лм
Flat 2400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



120°
Экран PS



48 В

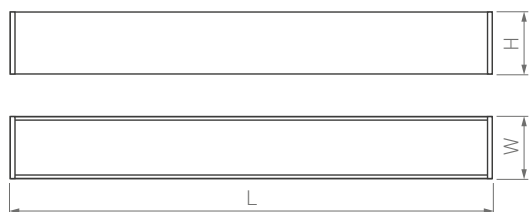

Держатель 50×22 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ- ДАУНЛАЙТЫ

Многообразие светильников для создания основного, декоративного и направленного освещения.

Дизайн светильников позволяет использовать их в различных интерьерах и легко сочетать друг с другом, создавая многофункциональное освещение.

У большинства моделей предусмотрен специальный механизм для удобного регулирования угла наклона светового модуля.

Обеспечивают равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.





THE 7

BMW logo and other small text on the license plate area.



CYCLONE

Выполняют функцию основного освещения в жилых торговых и офисных помещениях. Разнообразные размеры и несколько цветов свечения. Равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.



90°









КОРПУС




Cyclone

КОРПУС

<p>Ø113×55  Ø90–98 мм</p>	<p>Ø143×59  Ø117–127 мм</p>	<p>Ø165×61  Ø135–145 мм</p>	<p>Ø200×68  Ø168–178 мм</p>	<p>Ø230×75  Ø192–210 мм</p>	<p>Ø280×94  Ø240–255 мм</p>
10 Вт	14 Вт	18 Вт	20 Вт	30 Вт	40 Вт
780–850 лм	1090–1190 лм	1440–1550 лм	1600–1720 лм	2610–2820 лм	3600–3880 лм



-  IP40
Корпус из алюминия
-  90°
-  230 В

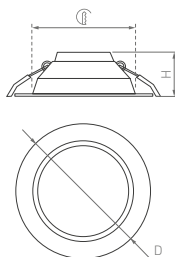

CYCLONE

MIX

MIX-модели с тремя цветами свечения. Настройка фиксированного цвета свечения переключателем на корпусе перед установкой светильника. Не требует пульта или других элементов управления при эксплуатации.



90°



КОРПУС



Cyclone

КОРПУС

Ø113×55 Ø90-98 мм	Ø200×68 Ø168-178 мм	Ø230×75 Ø192-210 мм	Ø280×94 Ø240-255 мм
10 Вт	20 Вт	30 Вт	40 Вт
780-850 лм	1600-1720 лм	2610-2820 лм	3600-3880 лм



3 года
гарантии

MIX 3000-6000 K

CRI > 80





IP40
Корпус из алюминия



90°



230 В






STORM

MIX

Изменяемая цветовая температура и удобный переключатель на корпусе.
Фиксированный выбор цвета при установке.
Лаконичный алюминиевый корпус будет гармонично смотреться в любом интерьере.



80°





КОРПУС





Storm

КОРПУС

Ø95×52 |
 Ø68–80 мм

Ø113×59 |
 Ø90–102 мм

Ø145×66 |
 Ø120–130 мм

Ø174×72 |
 Ø145–155 мм

Ø232×83 |
 Ø195–210 мм

Ø232×83 |
 Ø195–210 мм

6 Вт

10 Вт

15 Вт

20 Вт

28 Вт

35 Вт

490–550 лм

880–1000 лм

1250–1380 лм

1900–2140 лм


2660–3080 лм

3325–3640 лм

 **3 года**
гарантии


MIX 3000–6000 К

 CRI>80

 IP20
Корпус из алюминия

 80°

 230 В

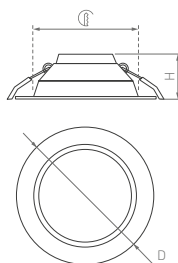



FROST

Полуматовый рассеиватель с красивым эффектом морозного стекла. Мягкое и рассеянное свечение, направленное вниз.



110°



КОРПУС



Frost

КОРПУС

Ø105×55 |

Ø95 мм

Ø145×55 |

Ø120 мм

Ø187×58 |

Ø160 мм

Ø220×65 |

Ø205 мм

9 Вт

16 Вт

21 Вт

30 Вт

720–810 лм

1280–1440 лм

1680–1890 лм

2400–2700 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80





IP44
Корпус из алюминия



110°



230 В





LTD

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте. Простая и удобная установка светильника с помощью пружин.



120°



КОРПУС



Ltd

КОРПУС

Ø102x50 | Ø75 мм

Ø115x50 | Ø85 мм

5 Вт

9 Вт

250–300 лм

540–630 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К


6000 К

CRI>80

IP40
Корпус из алюминия

120°

230 В





LTD

Механизм наклона светового модуля позволяет легко регулировать направление светового потока. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте.



45°



КОРПУС



Ltd-95

КОРПУС

Ø109×102 | Ø95 мм

9 Вт

672 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



45°



230 В

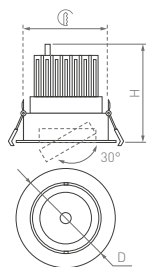



LTD

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Наклоняемый световой модуль для смены акцентов.



60°



КОРПУС



Ltd-140

КОРПУС

Ø150×115 | Ø128 мм

25 Вт

1875–1950 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



60°



230 В

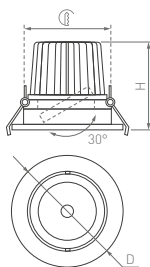



EXPLORER

Выдвигающийся поворотный модуль
позволяет направить свет в нужную сторону,
даже высоко на стену.



38°



КОРПУС



Explorer



Ø99×85 | Ø90 мм

Ø129×115 | Ø120 мм

Ø148×140 | Ø140 мм

12 Вт

20 Вт

30 Вт

960–1080 лм

1600–1800 лм

2200–2500 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

6000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



38°
Экран стекло



230 В

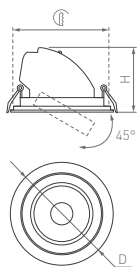



POLAR

TURN

Удобный поворотный модуль
для направленного освещения.
Изготовлен по технологии DOB.



36°



КОРПУС



Turn

КОРПУС

Ø80×37.5 | Ø60-70 мм Ø90×43 | Ø60-80 мм Ø105×51.5 | Ø83-95 мм

4.5 Вт

6.5 Вт

10 Вт

400 лм

550 лм

900 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80





IP20
Корпус из пластика



36°



230 В






LEGEND

Встраиваемые даунлайты с низким обобщенным показателем дискомфорта (UGR<19). Инновационная оптика, которая эффективно снижает нагрузку на зрение и повышает равномерность освещения. Привлекательная цена, корпуса различных цветов и размеров, различные цвета свечения.



50°



КОРПУС



Legend



Ø113×65.5 | Ø90 мм Ø174×89.5 | Ø120 мм Ø232×118 | Ø140 мм

10 Вт

20 Вт

35 Вт

880 лм

1800 лм

3150 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 **CRI>80**




IP20
Корпус из алюминия



50°



230 В

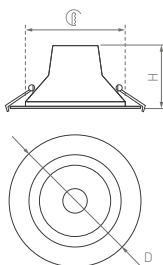

Корпус Ø176



Корпус Ø235



Корпус Ø176




Корпус Ø235

LEGEND MIX

Доступное решение для освещения масштабных пространств. Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точность восприятия цветов. Светильники легко устанавливаются с помощью пружин в монтажное отверстие.



50°









КОРПУС



Legend



<p>Ø95×57  Ø68–80 мм</p>	<p>Ø113×65.5  Ø90–102 мм</p>	<p>Ø145×79.5  Ø120–130 мм</p>	<p>Ø174×89.5  Ø145–155 мм</p>	<p>Ø232×118  Ø195–210 мм</p>	<p>Ø232×118  Ø195–210 мм</p>
6 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт	28 Вт	35 Вт
450–480 лм	800–880 лм	1230–1350 лм	1640–1800 лм	2300–2500 лм	2870–3150 лм



3 года
гарантии

MIX 3000–6000 К

 **CRI>80**



IP20
Корпус из алюминия



50°



230 В



Корпус **Ø176**



Корпус **Ø235**



Корпус **Ø176**



Корпус **Ø235**



ATLAS

BUILT

Удобные и функциональные модели с высоким индексом цветопередачи и низким обобщенным показателем дискомфорта. Заглубленная оптика ограничивает боковое излучение, исключая эффект ослепления. Глянцевая внутренняя вставка стильно смотрится с белыми и черными корпусами. Удобный монтаж с помощью пружин.



30–35°



КОРПУС




Atlas



Ø58×68 Ø52 мм	Ø66×68 Ø60 мм	Ø72×79 Ø66 мм	Ø90×93 Ø82 мм	Ø112×114 Ø105 мм
10 Вт	15 Вт	20 Вт	25 Вт	35 Вт
865 лм 35°	1210 лм 35°	1640 лм 30°	1995 лм 30°	3280 лм 30°



- IP20
Корпус из алюминия
- 30-35°
- 230 В

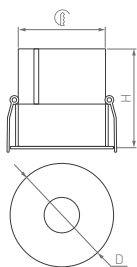



FORECAST

BUILT

Компактные встраиваемые даунлайты для различных помещений. Широкий выбор моделей разного диаметра и мощности. Световой модуль можно поворачивать в любую сторону и изменять направление светового луча. Заглубленная оптика ограничивает боковое излучение, исключая эффект ослепления.



32°



КОРПУС



Forecast



Ø82x51 | Ø75 мм

Ø102x70 | Ø95 мм

8 Вт

12 Вт

800 лм

970 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



32°



230 В





VOLCANO

BUILT

Универсальный потолочный светильник имеет лаконичный дизайн. Предназначен для жилых, офисных и торговых помещений. Узкий угол излучения и высокий индекс цветопередачи. Выступающая рамка и заглубленный источник света добавляют светильнику индивидуальности.



КОРПУС



Volcano



Ø65×69 | Ø60 мм

Ø82×76 | Ø76 мм

Ø95×90 | Ø86 мм

6 Вт

10 Вт

15 Вт

560 лм

875 лм

1300 лм



5 лет
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90





IP20
Корпус из алюминия



38°



230 В



ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удачный выбор при оформлении офисов, торговых залов и жилых помещений в современном стиле хай-тек.

Основным преимуществом карданных светильников является возможность направлять луч света в нужную сторону, что вместе с узким углом излучения 30° позволяет концентрировать свет на деталях.

Светильники обладают высоким значением светового потока.



арт. 027927



KARDAN

Светильники в стиле хай-тек. Одинарные, двойные и тройные модели. Лаконичный дизайн, сочетание функциональности и стиля.

Простой монтаж с помощью пружинных держателей позволит создать стильное световое оформление интерьера, выделяя его ключевые элементы.



38°



КОРПУС



Kardan



□102×102×85 |

85×85 мм

9 Вт

680 лм

□180×102×85 |

160×85 мм

9×2 Вт

1440 лм

□260×102×85 |

240×85 мм

9×3 Вт

2240 лм



3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



38°



230 В

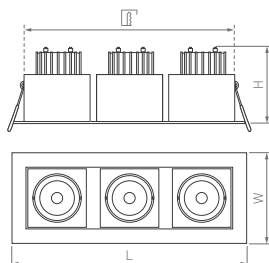



Kardan



□152×152×95 | 140×140 мм

□283×152×100 | 255×140 мм

25 Вт

25×2 Вт

2200 лм

4800 лм


3 года
гарантии



IP20
Корпус из алюминия

30°

230 В





Kardan



□190×190×145 | 165×165 мм

□375×190×125 | 350×165 мм

25 Вт

25×2 Вт

2200 лм

4800 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К


6000 К

CRI > 90

IP20
Корпус из алюминия

30°

230 В



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление — все эти достоинства воплощены в настенных светильниках.

Предназначены для декоративной подсветки стен и создания разных типов освещения: рассеянного фоновое, направленного или декоративного.







FRISBEE

MOTION
DIM MIX



Антивандалные светильники обеспечивают стильный технический свет. Идеальное решение для помещений с высокой проходимостью, подходят для применения в сфере коммунального, бытового и коммерческого освещения. Широкий угол излучения и матовый рассеиватель для создания мягкого основного освещения. Версия **DIM-MIX** обладает опцией изменения цветовой температуры и диммирования, а версия **MOTION** оснащена встроенным микроволновым датчиком движения. За счет скрытого от глаз датчика светильники сохраняют эстетичный внешний вид. Встроенный драйвер для быстрого и безопасного подключения.



180°



КОРПУС



Frisbee

TRIAC



КОРПУС

Ø250x50 мм

Ø300x50 мм

Ø380x50 мм

12 Вт

18 Вт

25 Вт

1150–1200 лм

1790–1900 лм

2300–2600 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

MIX 3000–5000 K

CRI>80




IP54
Корпус из пластика



180°



230 В



FIOKK

Функциональные светильники с изменяемыми цветовой температурой и мощностью. Устанавливаются накладным способом при помощи монтажной планки или встраиваются в нишу с помощью пружин. Высокая степень пылевлагозащиты.



180°



КОРПУС



Fiokk

КОРПУС

Ø180 мм	Ø220 мм	Ø300 мм	□180×180 мм	□220×220 мм	□300×300 мм
12 Вт	18 Вт	25 Вт	12 Вт	18 Вт	25 Вт
600–900 лм	1000–1700 лм	1700–2200 лм	600–900 лм	1000–1700 лм	1700–2200 лм

3 года
гарантии


MIX 3000–6000 К

CRI > 80

IP44
Корпус из алюминия

120°

230 В

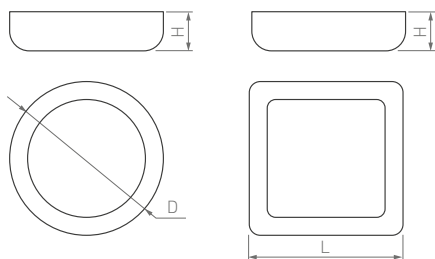

**ЗОЛОТОЙ
ФОТОН**






SP BASIC

Простая форма и универсальный дизайн.
Предназначены для использования внутри помещений:
в жилом секторе, офисах и магазинах.
Большой ассортимент позволяет подобрать
светильники для любых помещений.



120°



КОРПУС




Sp-R

 КОРПУС

Ø120×40 мм	Ø145×40 мм	Ø175×40 мм	Ø225×40 мм
6 Вт	9 Вт	12 Вт	18 Вт
360 лм	570 лм	970 лм	1620 лм


 **3 года**
гарантии



 IP20
Корпус из алюминия

 120°

 230 В





SP BASIC

Алюминиевый корпус с высокой износостойкостью и естественным охлаждением. Накладной механизм установки делает монтаж светильника простым и удобным. Экран из высококачественного акрила не выцветает и дает мягкое рассеивание света.



120°



КОРПУС



Sp-S

 КОРПУС

□120×120×40мм

□145×140×40мм

□225×225×40мм

6 Вт

9 Вт

18 Вт

320 лм

570 лм

1500 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 **CRI>80**




IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В





MUSHROOM

Современный дизайн и глянцевый пластиковый плафон. Надежный встроенный драйвер и отсутствие пульсаций. Высокая эффективность и комфортная цветовая температура. В комплекте с каждым светильником поставляется дополнительная фурнитура для простого и быстрого монтажа.



120°



КОРПУС



Mushroom

КОРПУС

Ø180×75 мм

Ø280×100 мм

8 Вт

12 Вт

600 лм

850 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP44
Корпус из пластика



120°




230 В



МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (освещение одежды в открытом шкафу, рабочей зоны на кухне, полки с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера).

Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом излучения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в нужном направлении.

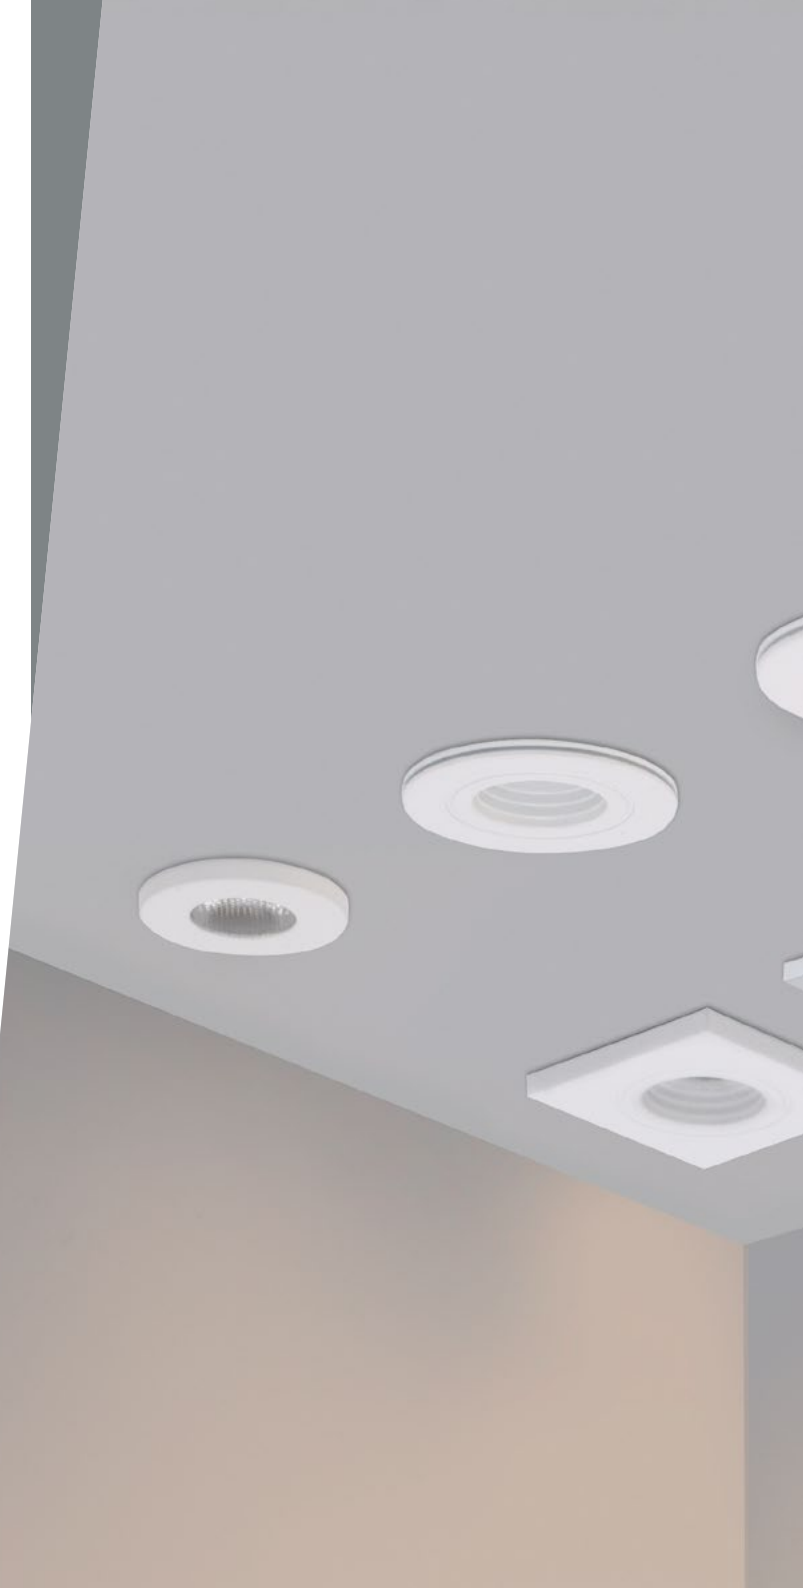





Ltm

КОРПУС

Ø65×20 | Ø55 мм

5 Вт

350–400 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



10°



230 В

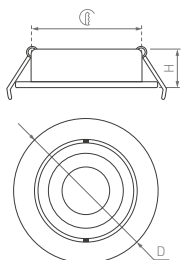



Ltm

КОРПУС

Ø35×34 | Ø30 мм

1 Вт

80-90 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



30°



230 В

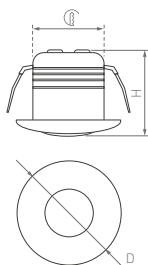



Frost

КОРПУС



Ø60×24 | Ø45 мм

□60×60×24 | Ø45 мм

3 Вт

3 Вт

210–240 лм

210–240 лм


3 года
гарантии



IP40
Корпус из алюминия

110°

230 В

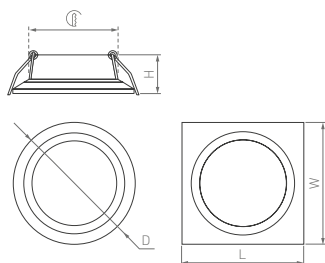



Frost

КОРПУС

Ø70×30 | Ø65 мм

4.5 Вт

315–360 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80





IP40
Корпус из алюминия



110°



230 В





Ltm

КОРПУС

Ø45×48 | Ø39 мм

□46×46×48 | Ø39 мм

3 Вт

3 Вт

140–160 лм

140–160 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K




6000 K

CRI > 80

IP40
Корпус из алюминия

30°

230 В





Ltm

КОРПУС

Ø50x50 | Ø45 мм

□50x50x50 | Ø42 мм

5 Вт

5 Вт

350–400 лм

350–400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40
Корпус из алюминия

25°

230 В



Ltm

КОРПУС

Ø52×43 | Ø45 мм

□60×60×43 | Ø45 мм

3 Вт

3 Вт

140–160 лм

140–160 лм


3 года
гарантии



IP40
Корпус из алюминия

30°

230 В

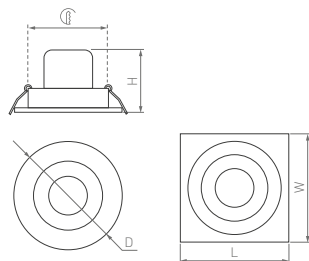



Bar

КОРПУС

□300×24×11 мм

□500×24×11 мм

□1000×24×11 мм

3.6 Вт

6 Вт

12 Вт

250–280 лм

400–450 лм

900–1000 лм

3 года
гарантии

2700 K

4000 K

6000 K


CRI>80

Компактные линейные светильники для установки в ограниченных, труднодоступных местах. Возможность управление рукой без касания. Несколько светильников могут соединяться в одну линию длиной до 3 м.

IP40
Корпус из алюминия

115°
Экран PS

12 В

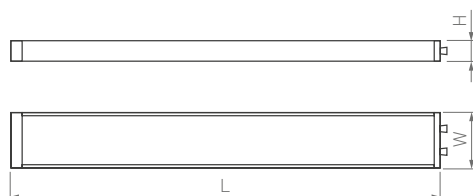

Модуль IR J3.5mm



Модуль DIM



Разветвитель до 4 линеек



Коннектор J3.5mm-DT





Технические

СВЕТИЛЬНИКИ

арт. 031631

LARGO

Возможность соединения в длинные световые линии мощностью до 400 Вт. Для новых проектов и модернизации систем освещения на основе люминесцентных линейных светильников. Подвесной и накладной монтаж в один клик.



120°



КОРПУС



Largo

КОРПУС

□600×67×68 мм

□1200×67×68 мм

□1500×67×68 мм

15 Вт

30 Вт

40 Вт

2100 лм

4100 лм

5500 лм

5 лет
гарантии


4000 К

CRI>80

IP65
Корпус из пластика

120°

230 В

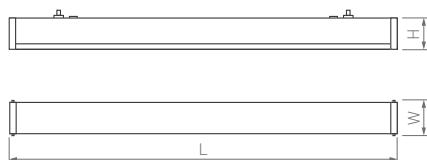

Подвес 1 м



Коннектор 2pin



Заглушка 2pin



FENIX

Промышленные светильники для высоких подвесов от 10 м. Высококачественная оптика из поликарбоната, угол излучения 60, 90 или 120°. Компактные габариты и небольшой вес, облегчающие процесс монтажа. Обеспечивают комфортную световую среду и повышают производительность труда.



60/90/120°



КОРПУС



Fenix

КОРПУС

Ø245×188 мм

Ø285×188 мм

Ø320×197 мм

100 Вт

150 Вт

200 Вт

14 000 лм

21 000 лм

28 000 лм

5 лет
гарантии


5000 К

CRI>80

IP65
Корпус металл

60/90/120°
Материал линзы PS

230 В



Скоба 134×132



Скоба 153×147

DRAGON PREMIUM

Технические светильники премиум-класса. Система выравнивания давления и антистатическое покрытие. Закаленное оптическое стекло позволяет работу при повышенных нагрузках. Высокая световая эффективность и гарантия 5 лет.



60/90/120°



КОРПУС



Premium

КОРПУС

Ø295×147 мм

Ø295×147 мм

80 Вт

120 Вт

60/90° 12 800 лм
120° 14 400 лм

60/90° 19 200 лм
120° 21 600 лм

5 лет
гарантии


5000 К

CRI>80

IP65
Корпус металл

60/90° Материал линзы PS
120° Закаленное стекло

230 В

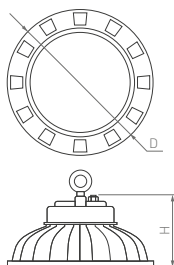

Скоба 166×127 мм



Карабин до 6 кг





СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Искусство освещать The art of lighting

Жизнь современного человека невозможно представить без искусственного освещения, которое сопровождает нас в разные моменты: во время учебы, работы или отдыха.

Опираясь на многолетний опыт работы в сфере светодиодного освещения, компания Arlight разработала ассортимент светильников, который представлен в данном каталоге.

Светильники Arlight — это высокие световые и технические показатели, продуманный дизайн и функциональность, качество и экологичность.

Arlight — это высокие стандарты клиентского сервиса, технической поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

arlight.ru



[@arlight_rus](https://www.instagram.com/arlight_rus)